

**RAD-/REIFENKOMBINATIONEN Band 2**

1 Werkseitig freigegebene Rad-/Reifenkombinationen	2
Rad-Styling-Übersicht der aktuellen BMW Räder	3
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 3 (E46) - Typ 346L, 346C, 346R, 346X, 346M	5
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E46)	32
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 5 (E39) - Typ 5/D und M539	33
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 5 (E39)	57
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe X/5 (E53) - Typ X53	58
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe X/5 (E53)	63
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 7 (E38) - Typ 7/G	64
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E38)	76
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe Z8 (E52) - Typ Z52	77
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe Z8 (E52)	79
Werkseitig empfohlene Reifen-Fabrikate	80
Kennzeichnungen auf den Reifenflanken	84




































**RAD-/REIFENKOMBINATIONEN Band 2**

1 Werkseitig freigegebene Rad-/Reifenkombinationen	2
Rad-Styling-Übersicht der aktuellen BMW Räder	3
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 3 (E46) - Typ 346L, 346C, 346R, 346X, 346M	5
Räder 6½ J x 15 Stahl und Leichtmetall	6
Räder 7 J x 15 Leichtmetall	9
Räder 7 J x 16 Stahl und Leichtmetall	14
Räder 7 J x 17 Leichtmetall	21
Räder 8 J x 17 Leichtmetall	22
Räder 7½ J x 17 Leichtmetall	25
Räder 8½ J x 17 Leichtmetall	25
Räder 8 J x 18 Leichtmetall	26
Räder 9 J x 18 Leichtmetall	29
Räder 8 J x 19 Leichtmetall	30
Räder 9 J x 19 Leichtmetall	31
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E46)	32
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 5 (E39) - Typ 5/D und M539	33
Räder 6½ J x 15 Stahl und Leichtmetall	34
Räder 7 J x 15 Leichtmetall	35
Räder 7 J x 16 Leichtmetall	38
Räder 8 J x 17 Leichtmetall	41
Räder 8 J x 17 Leichtmetall (RFC-Sicherheitsfelge)	42
Räder 8/9 J x 17 Leichtmetall	43
Räder 8/9 J x 18 Leichtmetall	51
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 5 (E39)	57
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe X/5 (E53) - Typ X53	58
Räder 7½ J x 17 Leichtmetall	59
Räder 8½ J x 18 Leichtmetall	60
Räder 9/10 J x 19 Leichtmetall	61
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe X/5 (E53)	63
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 7 (E38) - Typ 7/G	64
Räder 7 J x 16 Stahl	65
Räder 7½ J x 16 Leichtmetall	66
Räder 8 J x 16 Leichtmetall	68
Räder 8 J x 17 Leichtmetall (RFC-Sicherheitsfelge)	69
Räder 8/9 J x 18 Leichtmetall	70
Räder 8/9½ J x 18 Leichtmetall	72
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E38)	76
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe Z8 (E52) - Typ Z52	77
Räder 8/9 J x 18 Leichtmetall	78
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe Z8 (E52)	79
Werkseitig empfohlene Reifen-Fabrikan	80
Kennzeichnungen auf den Reifenflanken	84


















Räder-Styling-Übersicht

Modellbezogene Zuordnungen auf den Folgeseiten

				
Rad-Styling Nr. 04/E38	Rad-Styling Nr. 05/E31	Rad-Styling Nr. 05/E38	Rad-Styling Nr. 06/E38	Rad-Styling Nr. 10/E39
				
Stahlrad-Styling Nr. 12	Rad-Styling Nr. 12/39	Rad-Styling Nr. 13	Rad-Styling Nr. 14	Rad-Styling Nr. 15
				
Rad-Styling Nr. 16	Rad-Styling Nr. 17	Rad-Styling Nr. 18	Rad-Styling Nr. 19	Rad-Styling Nr. 25
				
Rad-Styling Nr. 26	Rad-Styling Nr. 27	Rad-Styling Nr. 28	Rad-Styling Nr. 29	Rad-Styling Nr. 30
				
Rad-Styling Nr. 31	Rad-Styling Nr. 32	Rad-Styling Nr. 33/E39	Rad-Styling Nr. 34/E36	Rad-Styling Nr. 35
				
Rad-Styling Nr. 36	Rad-Styling Nr. 37M	Rad-Styling Nr. 38	Rad-Styling Nr. 41	Rad-Styling Nr. 42
				
Rad-Styling Nr. 42g	Rad-Styling Nr. 43	Rad-Styling Nr. 44	Rad-Styling Nr. 45	Rad-Styling Nr. 46

Räder-Styling-Übersicht

Modellbezogene Zuordnungen auf den Folgeseiten

				
Rad-Styling Nr. 47	Rad-Styling Nr. 48	Rad-Styling Nr. 49	Rad-Styling Nr. 50	Rad-Styling Nr. 51
				
Rad-Styling Nr. 53	Rad-Styling Nr. 54	Rad-Styling Nr. 55	Rad-Styling Nr. 59	Rad-Styling Nr. 60
				
Rad-Styling Nr. 61	Rad-Styling Nr. 64	Rad-Styling Nr. 65M	Rad-Styling Nr. 66M	Rad-Styling Nr. 67M
				
Rad-Styling Nr. 68M	Rad-Styling Nr. 69	Rad-Styling Nr. 70	Rad-Styling Nr. 71	Rad-Styling Nr. 72M
				
Rad-Styling Nr. 73	Rad-Styling Nr. 74	Rad-Styling Nr. 76	Rad-Styling Nr. 78	Rad-Styling Nr. 79
				
Rad-Styling Nr. 80	Rad-Styling Nr. 81	Rad-Styling Nr. 82	Rad-Styling Nr. 83	Rad-Styling Nr. 84
				
Rad-Styling Nr. 85	Rad-Styling Nr. 86			



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00
M-Coupè - Typ 346M, EG-BE-Nr. e1*98/14*0150*00
 BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio
 BMW M3 Coupè


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW 316i, 318i, 320d, 320i					
195/65 R 15	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4)
T125/90 R 15	3½ B x 15 H2	36 mm			7)
BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i, touring-Modelle bis 320i (2.2)					
195/65 R 15			6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
195/65 R 15 M+S	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2) 8)
205/60 R 15			6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15 M+S	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2) 8)
205/60 R 15			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4)
205/60 R 15 M+S			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4)
T125/90 R 15	3½ B x 15 H2	36 mm			7)
Alle o. g. Modelle mit Coupès- und Cabrios, 325i/Ci/Cabrio, 325xi, 328i/Ci, touring-Modelle bis 328i					
205/55 R 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 4)
205/55 R 16 M+S	7 J x 16 H2	46 mm	7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 4) 8)
225/50 ZR 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3) 4) 9)
225/50 R 16 M+S	7 J x 16 H2	46 mm	7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3) 4) 8) 9)
T115/90 R 16	3 B x 16 H2	32 mm			7)
T125/90 R 16	3½ B x 16 H2	36 mm			7)
Alle o. g. Modelle, 330d, 330xd, 330i/Ci/Cabrio, 330xi und alle touring-Modelle					
205/50 R 17			7 J x 17 H2	47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17			7½ J x 17 H2	41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17			8 J x 17 H2	47 mm	1) 2) 3) 10)
245/40 ZR 17			8½ J x 17 H2	50 mm	1) 2) 3) 6) 10)
225/40 ZR 18 *)			8 J x 18 H2	47 mm	1) 2) 5)
255/35 ZR 18 *)			8½ J x 18 H2	50 mm	1) 2) 3) 6)
T125/80 R 17	3½ B x 17 H2	30 mm			7)
) Dunlop SP Sport 9000, Michelin Pilot Sport, Bridgestone Potenza RE040*					
BMW M3 Coupè					
225/45 ZR 18 *)			8 J x 18 EH2	47 mm	1) 2) 3) 5)
255/40 ZR 18 *)			9 J x 18 EH2	26 mm	1) 2) 3) 6)
225/40 ZR 19 **)			8 J x 19 EH2	47 mm	1) 2) 3) 5)
255/35 ZR 19 **)			9½ J x 19 EH2	27 mm	1) 2) 3) 6)
225/45 R 17 M+S			7½ J x 17 H2	41 mm	1) 2)
) Michelin Pilot Sport, Continental ContiSportContact **) Michelin Pilot Sport*, Dunlop SP Sport 9000					

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

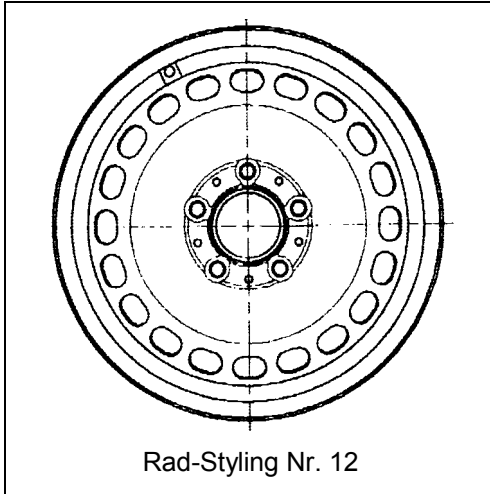

Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 004

>(8)

Best.-Nr. : 36 11 1 095 004

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

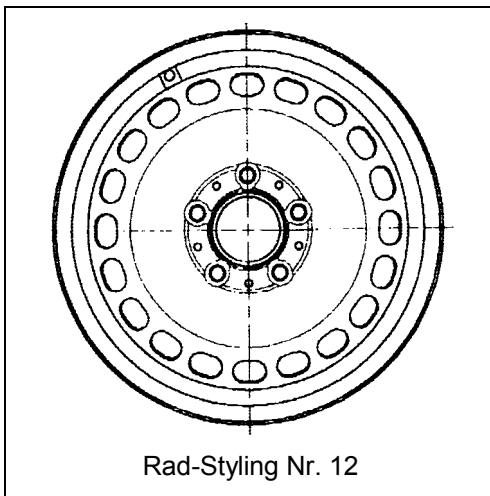

Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 15 H2, ET = 36 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 069

>(7)

Best.-Nr. : 36 11 1 095 069

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1)


T125/90 R 15 96M

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

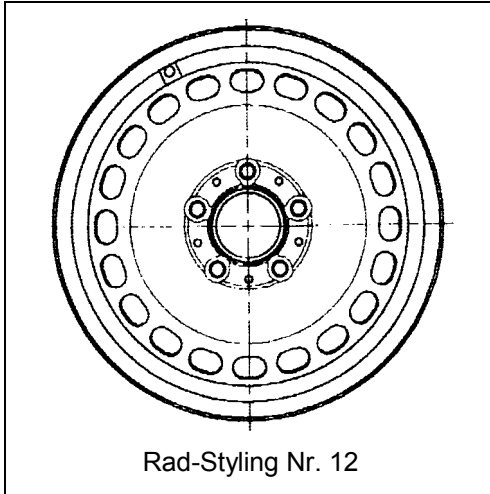

Rad-Styling Nr. 12

LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 823

>(8)

Best.-Nr. : 36 11 1 093 823

EG-BE : e1*97/27*0097*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

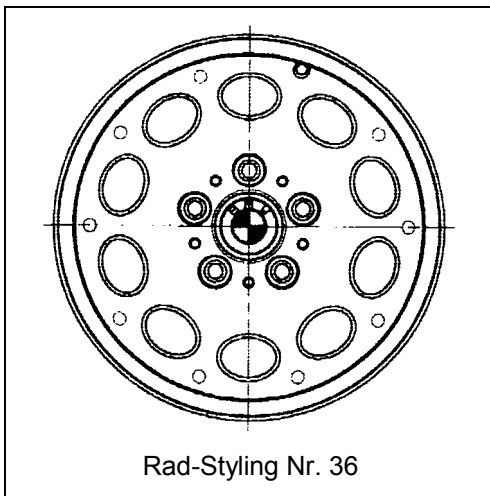

Rad-Styling Nr. 36

LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 336

Best.-Nr. : 36 11 1 096 336

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

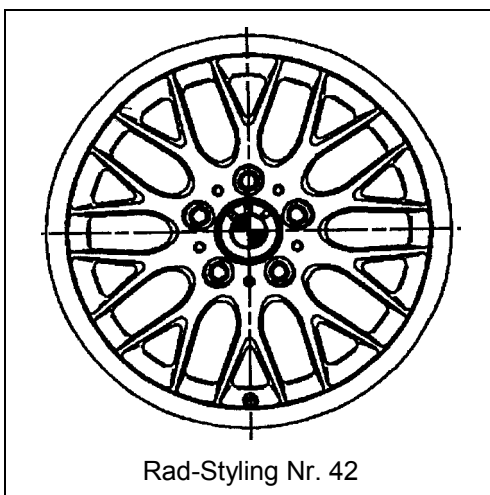

Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 336

Best.-Nr. : 36 11 1 095 336

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S


205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

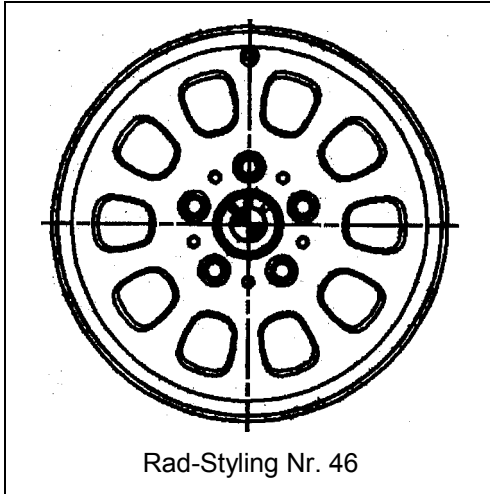

Rad-Styling Nr. 46


LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 499
Best.-Nr. : 36 11 1 094 499
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V
195/65 R 15 91Q/T/H M+S
205/60 R 15 91H/V
205/60 R 15 91Q/T/H M+S

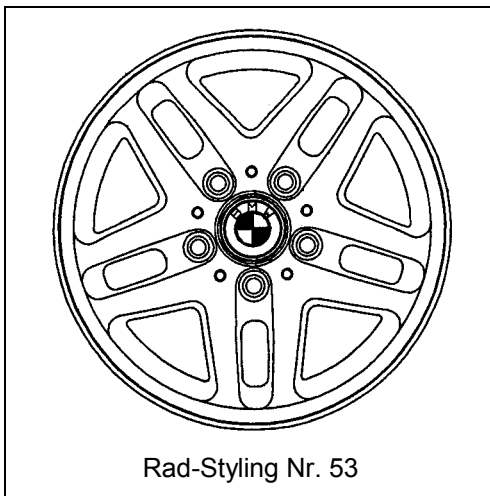

Rad-Styling Nr. 53


LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 368
Best.-Nr. : 36 11 1 095 368
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V
195/65 R 15 91Q/T/H M+S
205/60 R 15 91H/V
205/60 R 15 91Q/T/H M+S

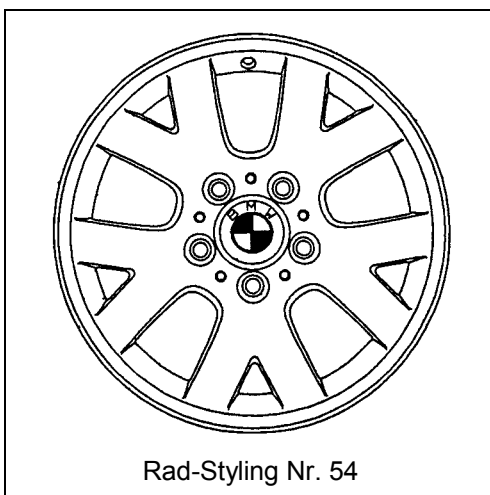

Rad-Styling Nr. 54

LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 369
Best.-Nr. : 36 11 1 095 369
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)


195/65 R 15 91H/V
195/65 R 15 91Q/T/H M+S
205/60 R 15 91H/V
205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

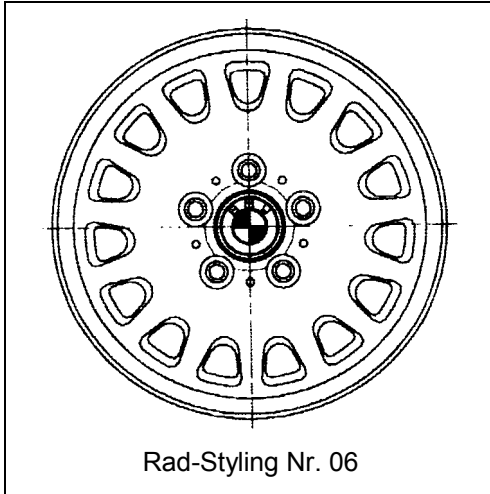

Rad-Styling Nr. 06

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 447

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 180 447

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

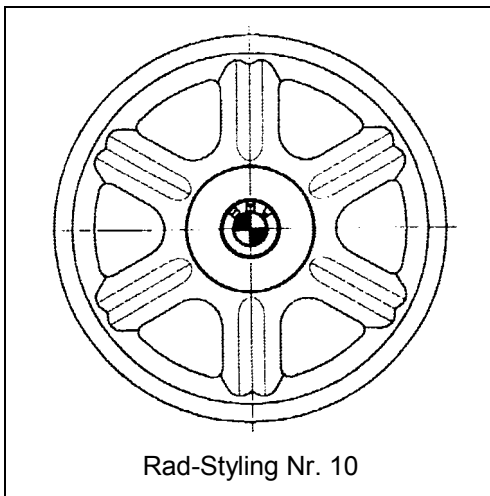

Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 483

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 181 483

Zchg.-Nr. : 1 092 587

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 092 587

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

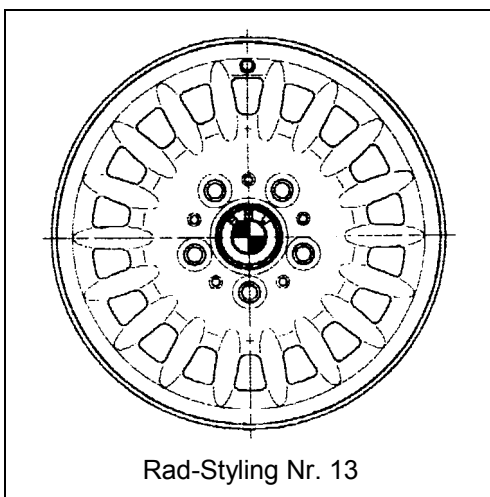

Rad-Styling Nr. 13

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 069

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 180 069

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)


205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

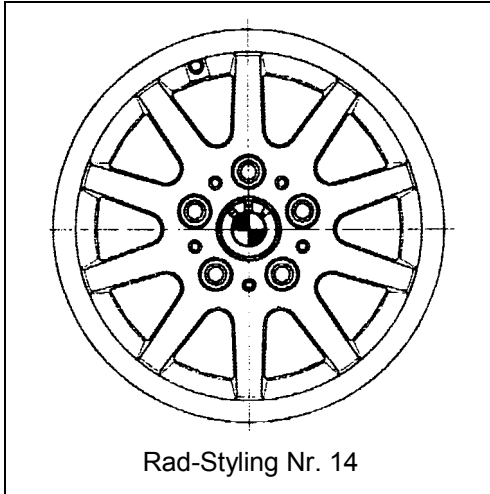

Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 875

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 181 875

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

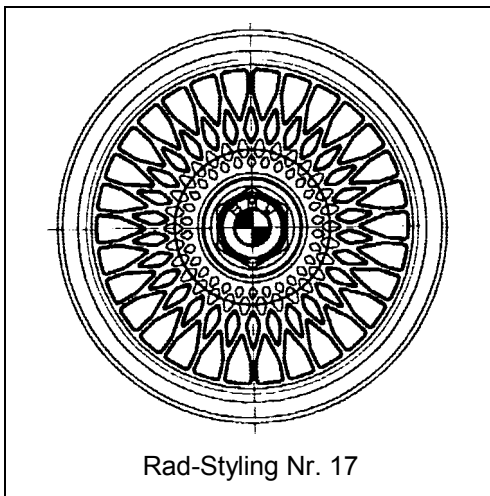

Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 448

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 180 448

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

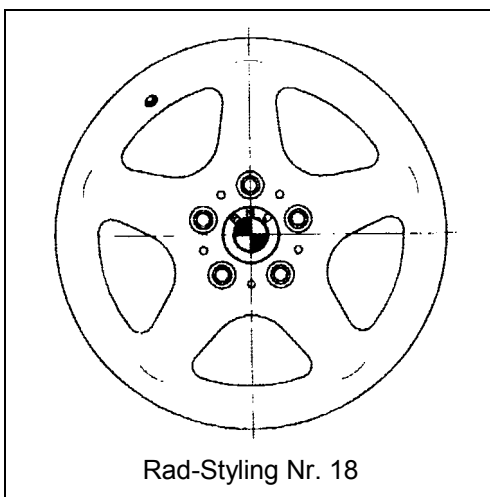

Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 968

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 968

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**


205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

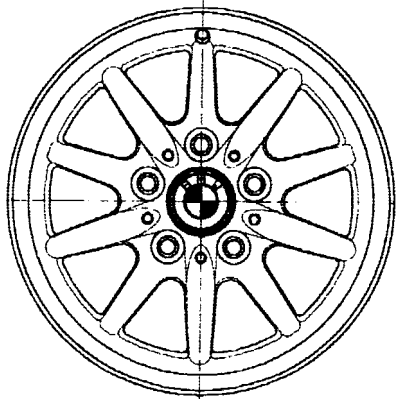

Rad-Styling Nr. 27

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 608

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 182 608

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

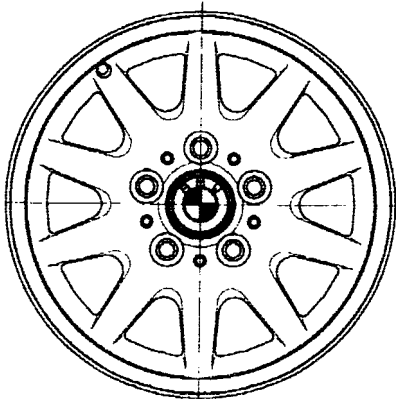

Rad-Styling Nr. 28

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 607

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 182 607

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

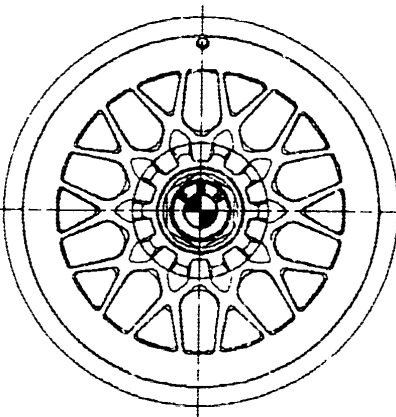

Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 719

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 719

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W


205/60 R 15 91Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

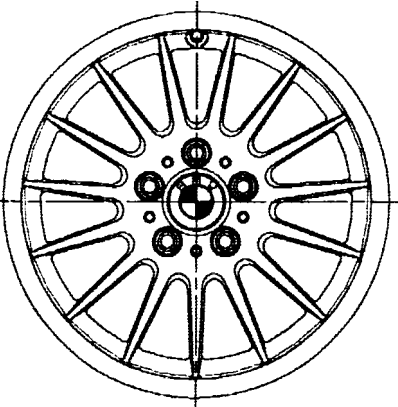

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 959

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 959

>(nicht poliert)


EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

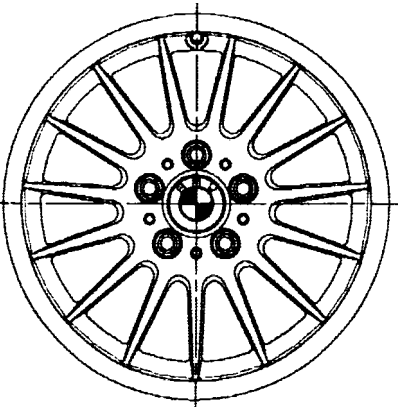

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 891

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 093 891

>(Brillant-Line poliert)

Zchg.-Nr. : 1 093 824

>(4) (Felgenhorn für

Best.-Nr. : 36 11 1 093 824

Klammergewichte)


EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

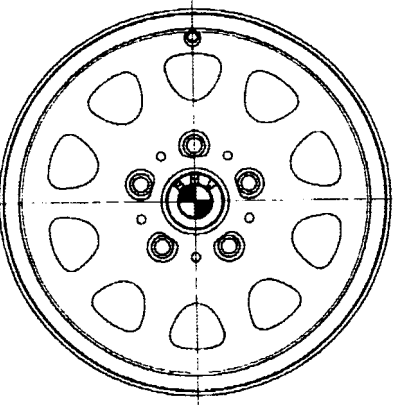

Rad-Styling Nr. 34

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 175

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 175

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)


205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring

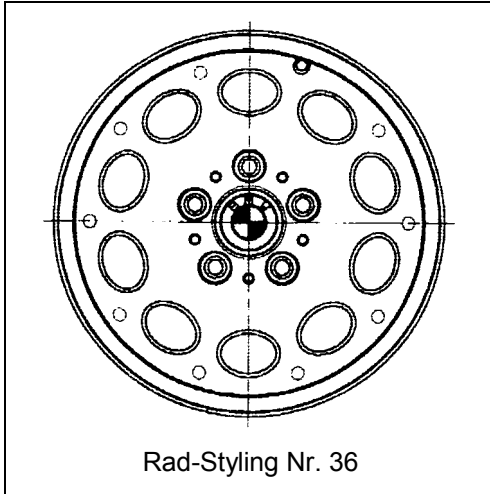

Rad-Styling Nr. 36

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 408

>(4)


Best.-Nr. : 36 11 1 092 408

EG-BE Nr. : e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

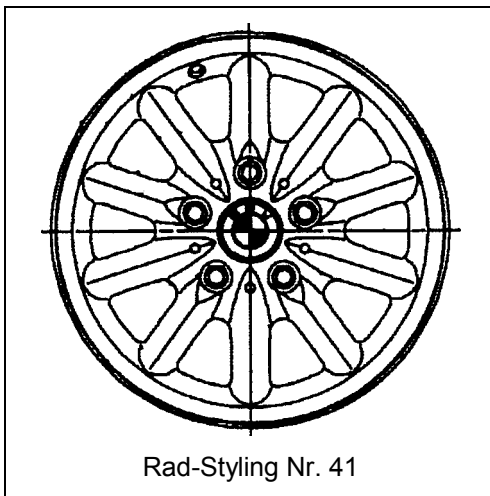

Rad-Styling Nr. 41

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 194 480

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 194 480

EG-BE Nr. : e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W


205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

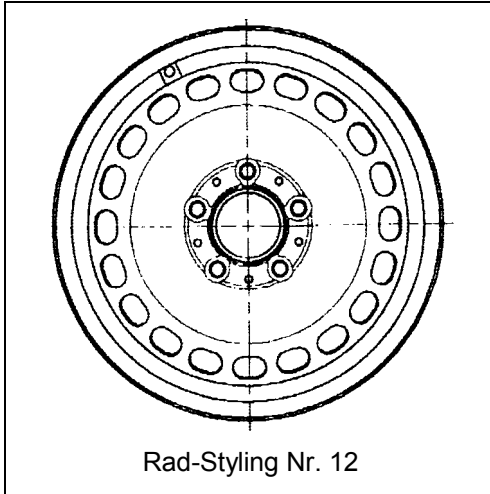


Stahlrad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 013 >(8)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 013 >(schwarz)
Zchg.-Nr. : 1 096 715 >(8)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 715 >(silber)
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16 >(3) (9)
 225/50 R 16 92W >(3) (9)
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)

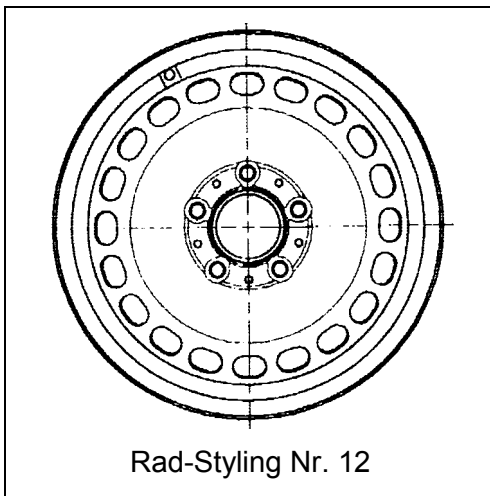


Stahlrad : 3 B x 16 H2, ET = 32 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 006 >(7)
Best.-Nr. : 36 11 6 750 006
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1)

T115/90 R 16 96M

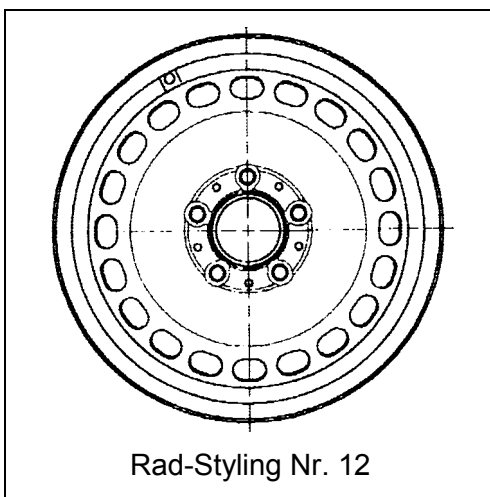

Stahlrad : 3 1/2 B x 16 H2, ET = 36 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 264 >(7)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 264
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00


Zulässige Reifengrößen: >(1)

T125/90 R 16 98M

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

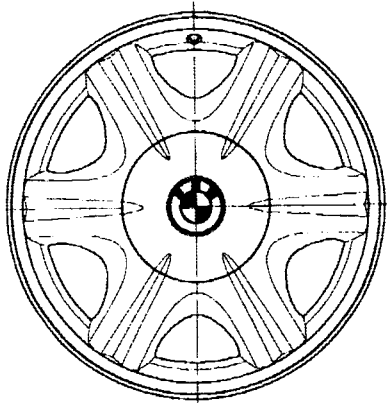

Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 733

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 182 733

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**


205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16 **>(3) (9)**

225/50 R 16 92W **>(3) (9)**

225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**

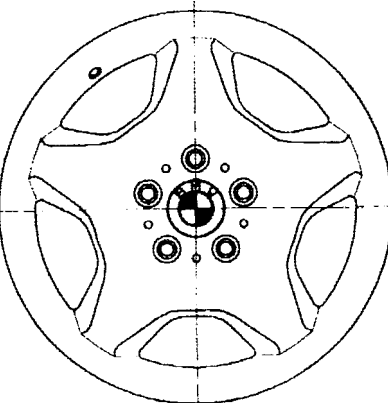

Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 528

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 528

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**


205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16 **>(3) (9)**

225/50 R 16 92W **>(3) (9)**

225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**

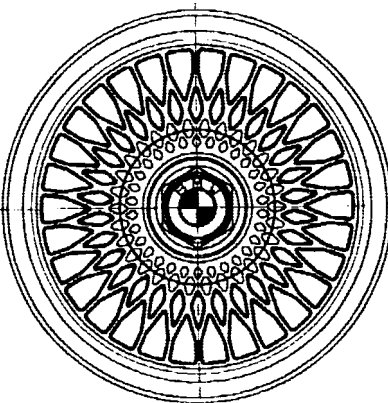

Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 410

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 180 410

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16 **>(3) (9)**


225/50 R 16 92W **>(3) (9)**

225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

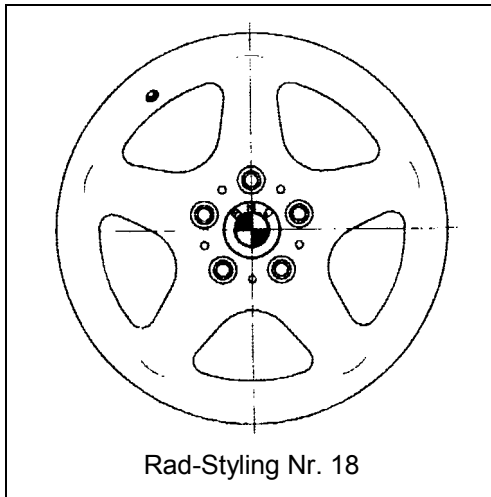

Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 529
Best.-Nr. : 36 11 1 182 529
Zchg.-Nr. : 1 094 106
Best.-Nr. : 36 11 1 094 106
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

>(4)

>(4)


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92W
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

>(3) (9)

>(3) (9)

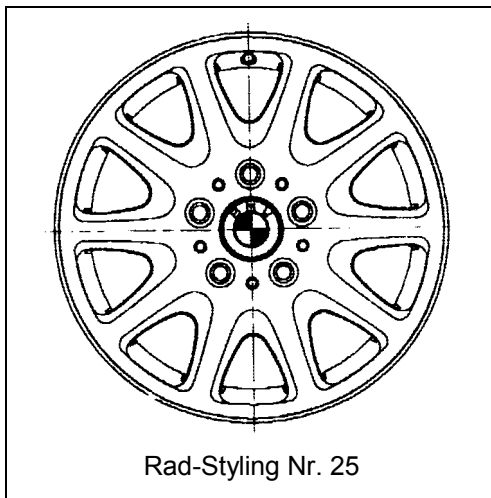

Rad-Styling Nr. 25

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 632
Best.-Nr. : 36 11 1 182 632
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

>(4)


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92W
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

>(3) (9)

>(3) (9)

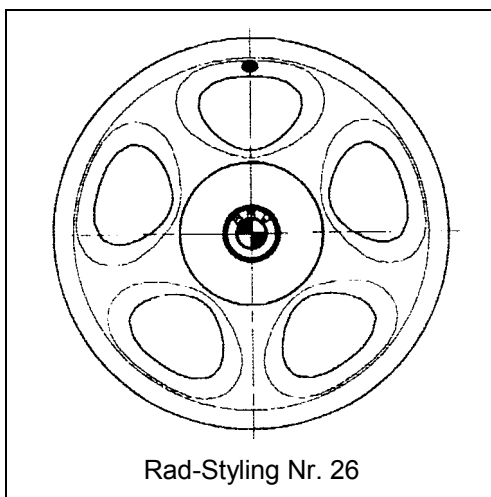

Rad-Styling Nr. 26

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 530
Best.-Nr. : 36 11 1 182 530
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

>(4)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92W
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)


>(3) (9)

>(3) (9)

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

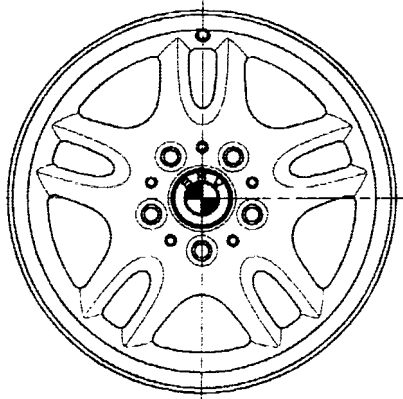

Rad-Styling Nr. 30

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 760

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 182 760

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16


>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

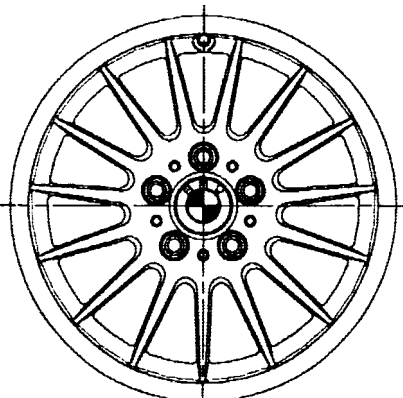

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 638

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 094 638

Zchg.-Nr. : 6 750 869

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 6 750 869

>(Brillant-Line)

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16


>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

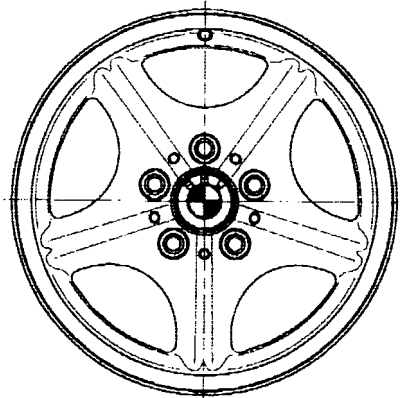

Rad-Styling Nr. 35

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 260

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 260

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16

>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S


>(3) (9)



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

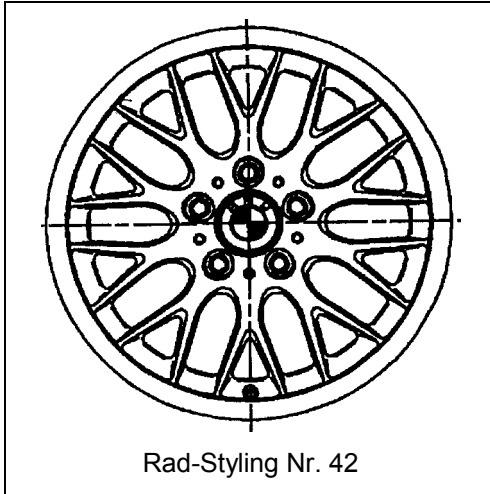

Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 058

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 095 058

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16


>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

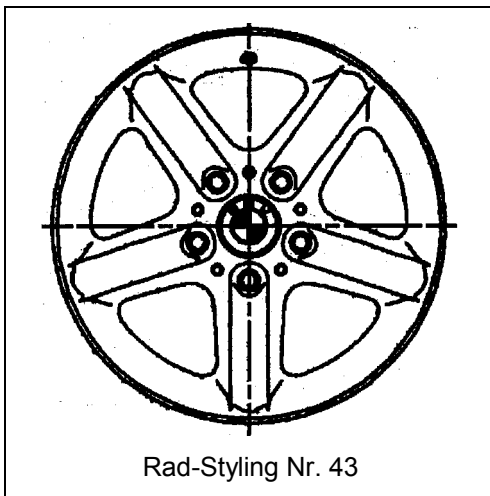

Rad-Styling Nr. 43

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 505

Best.-Nr. : 36 11 1 094 505

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16


>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

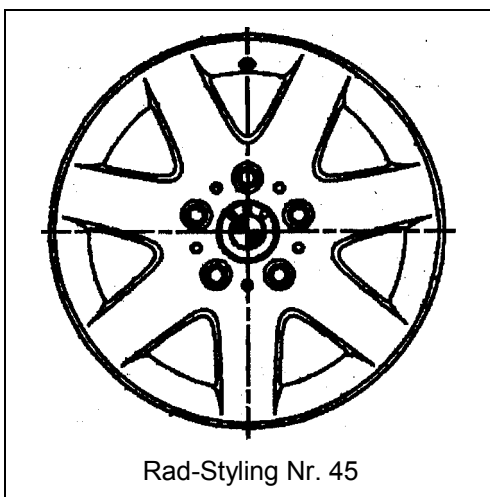

Rad-Styling Nr. 45

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 498

Best.-Nr. : 36 11 1 094 498

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16

>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S


>(3) (9)



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

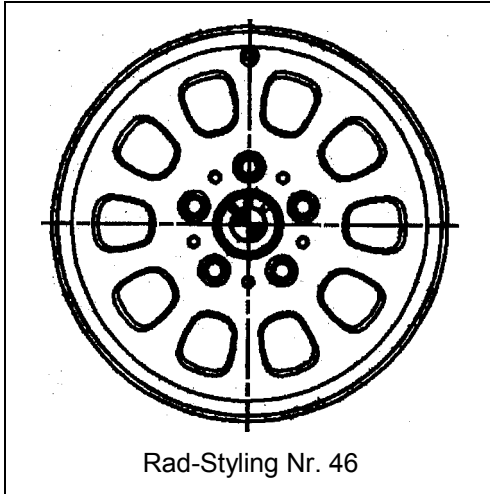

Rad-Styling Nr. 46


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 502
Best.-Nr. : 36 11 1 094 502
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16 >(3) (9)
 225/50 R 16 92W >(3) (9)
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)

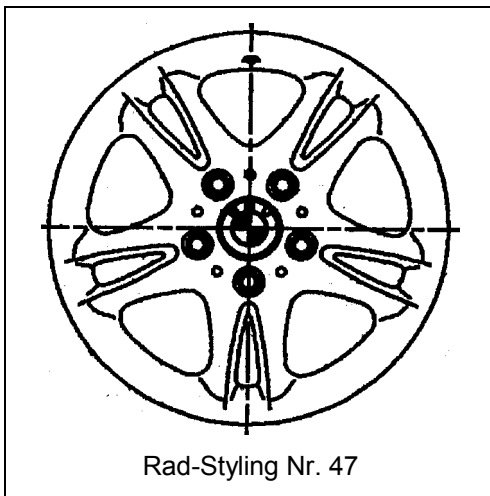

Rad-Styling Nr. 47


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 095 >(4)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 095
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16 >(3) (9)
 225/50 R 16 92W >(3) (9)
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)

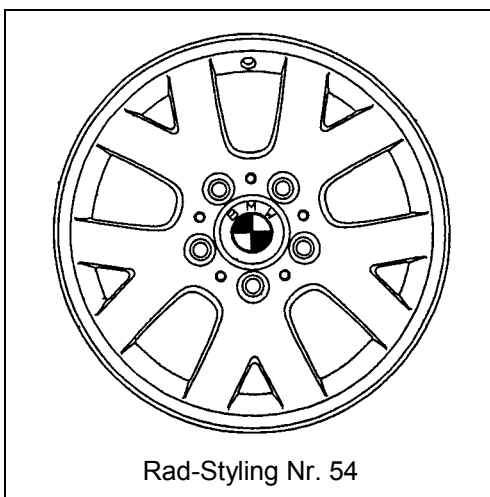

Rad-Styling Nr. 54

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 552 >(4)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 552
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)


205/55 R 16 91V/W
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S
 225/50 ZR 16 >(3) (9)
 225/50 R 16 92W >(3) (9)
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio

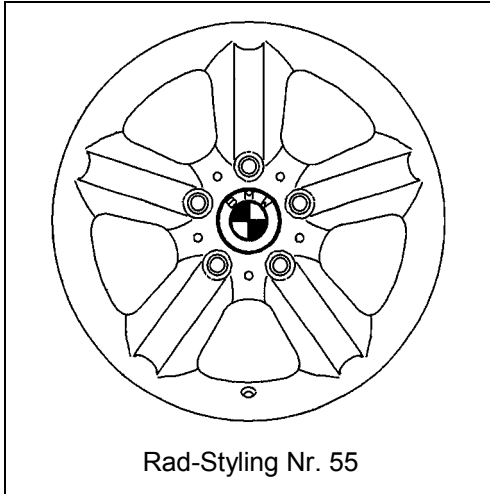

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 138

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 096 138

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16


>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

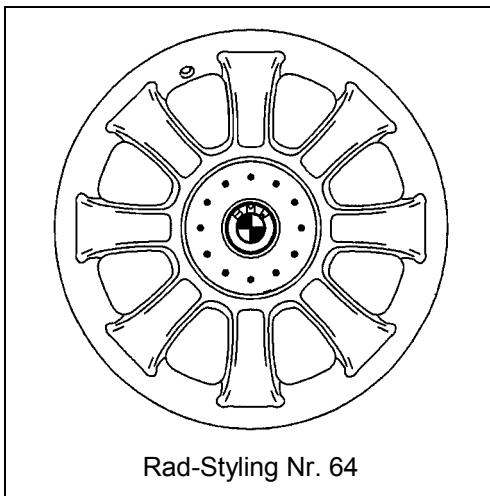

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 232

>(4)

Best.-Nr. : 36 11 1 096 232

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16

>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)


225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio

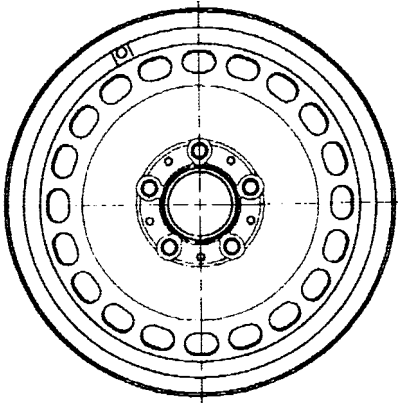

Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 17 H2, ET = 30 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 007

>(7)

Best.-Nr. : 36 11 6 750 007

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1)**

T125/80 R 17 99M



Rad-Styling Nr. 73

LM-Rad : 7 J x 17 EH2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 448

Best.-Nr. : 36 11 6 750 448

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/50 R 17 93W extra load

205/50 R 17 93 Q/T/H M+S extra load



Rad-Styling Nr. 79

LM-Rad : 7 J x 17 EH2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 415

Best.-Nr. : 36 11 6 751 415

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/50 R 17 93W extra load


205/50 R 17 93 Q/T/H M+S extra load



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio

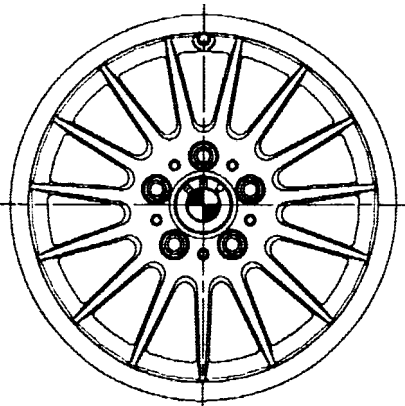

Rad-Styling Nr. 32


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 337
Best.-Nr. : 36 11 1 095 337
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S

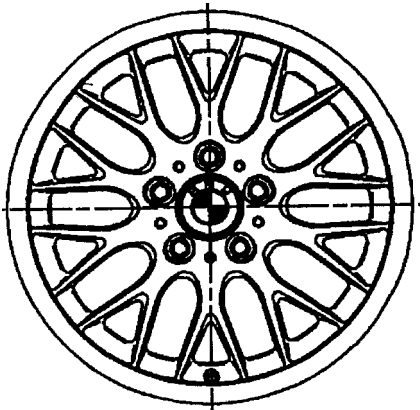

Rad-Styling Nr. 42


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 342
Best.-Nr. : 36 11 1 095 342
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S

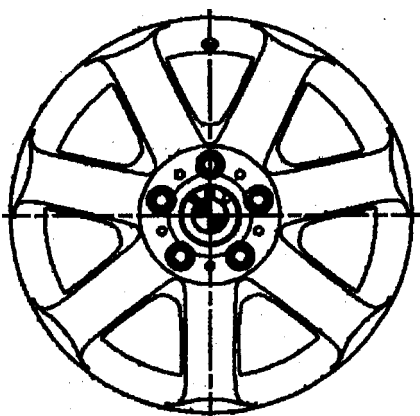

Rad-Styling Nr. 44

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 506
Best.-Nr. : 36 11 1 094 506
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio

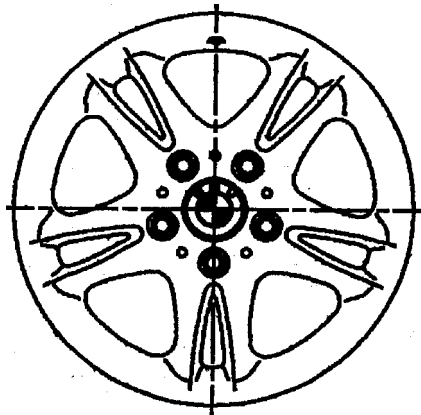

Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 338


Best.-Nr. : 36 11 1 095 338

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S

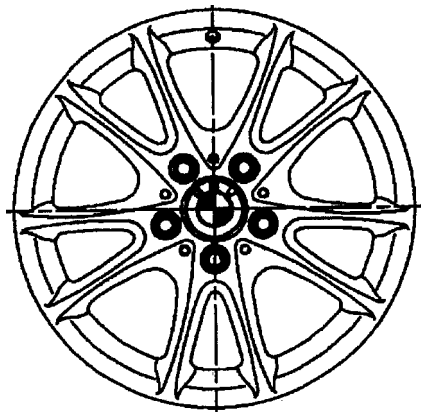

Rad-Styling Nr. 50

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 339


Best.-Nr. : 36 11 1 095 339

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S

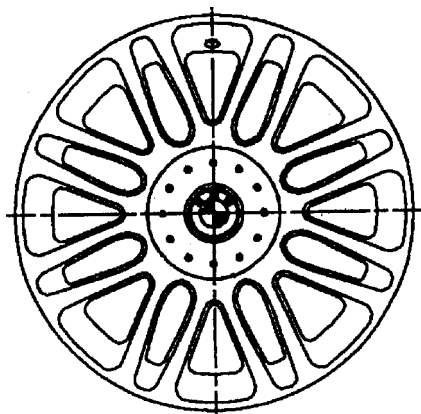

Rad-Styling Nr. 51

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 410

Best.-Nr. : 36 11 1 095 410

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8 J x 17 EH2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 364

Best.-Nr. : 36 11 6 751 364

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 68M

LM-Rad : 7½ J x 17 EH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 229 180 **>(10)**

Best.-Nr. : 36 11 2 229 180

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

225/45 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 68M

LM-Rad : 8½ J x 17 EH2, ET = 50 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 229 135 **>(10)**

Best.-Nr. : 36 11 2 229 135

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


245/40 ZR 17 **>(10)**



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio

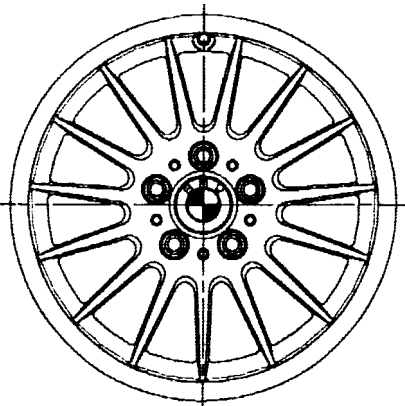

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 340


>(5)

Best.-Nr. : 36 11 1 095 340

EG-BE-Nr.: Keine, Bestätigung Nr. 208 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 18

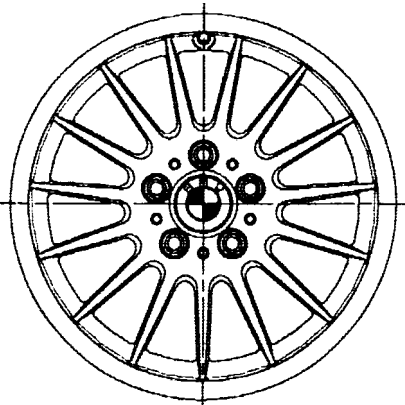

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8½ J x 18 H2, ET = 50 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 341

>(6)

Best.-Nr. : 36 11 1 095 341

EG-BE-Nr.: Keine, Bestätigung Nr. 208 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 18



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 097 186

>(5)

Best.-Nr. : 36 11 1 097 186

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 8½ J x 18 H2, ET = 50 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 097 187

>(6)

Best.-Nr. : 36 11 1 097 187

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

255/35 ZR 18



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 72M

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 229 145 **>(5)**

Best.-Nr. : 36 11 2 229 145

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 72M

LM-Rad : 8½ J x 18 H2, ET = 50 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 229 155 **>(6)**

Best.-Nr. : 36 11 2 229 155

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 18



Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1*97/27*0097*00
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1*98/14*0112*00
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1*98/14*0146*00
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1*98/14*0144*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8 J x 18 EH2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 358

>(5)

Best.-Nr. : 36 11 6 751 358

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8 1/2 J x 18 EH2, ET = 50 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 359

>(6)

Best.-Nr. : 36 11 6 751 359

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

255/35 ZR 18

Modellreihe 3 (E46)

M- Coupè - Typ M346, EG-BE-Nr. e1*98/14*0150*00

BMW M3 Coupè



Rad-Styling Nr. 67M

LM-Rad : 8 J x 18 EH2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 358
Best.-Nr. : 36 11 6 751 358
EG-BE-Nr.: **>Auflagen:**
>(5)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

225/45 ZR 18



Rad-Styling Nr. 67M

LM-Rad : 9 J x 18 EH2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 359
Best.-Nr. : 36 11 6 751 359
EG-BE-Nr.: **>Auflagen:**
>(6)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

255/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 68M

LM-Rad : 7½ J x 17 EH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 229 180
Best.-Nr. : 36 11 2 229 180
EG-BE-Nr.: **>Auflagen:**

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**


225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Modellreihe 3 (E46)

M- Coupè - Typ M346, EG-BE-Nr. e1*98/14*0150*00

BMW M3 Coupè

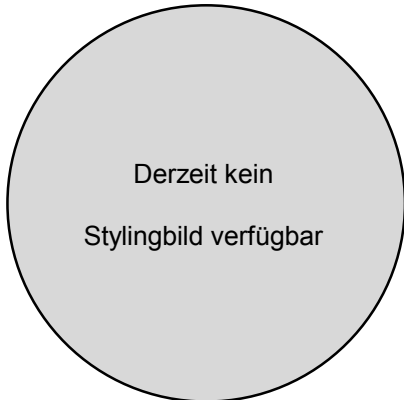

Rad-Styling in Vorbereitung


LM-Rad : 8 J x 19 EH2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. :
Best.-Nr. :
EG-BE-Nr.:

>Auflagen:
>(5)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 19

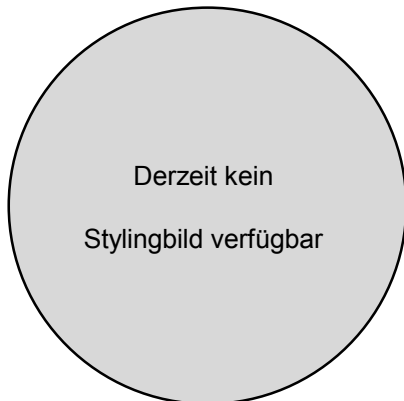

Rad-Styling in Vorbereitung

LM-Rad : 9½ J x 19 EH2, ET = 27 mm

Zchg.-Nr. :
Best.-Nr. :
EG-BE-Nr.:

>Auflagen:
>(6)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 19

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E46)**

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)

- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
 Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklassen lt. Kfz.-Papieren:

316i, 318i, 320d, 318Ci	: Geschwindigkeitsklasse H
318i touring, 320d touring	: Geschwindigkeitsklasse H
320i, 320i (2.2), 320Ci, 320Ci (2.2)	: Geschwindigkeitsklasse V
323i, 323Ci	: Geschwindigkeitsklasse V
320i touring, 320i (2.2)-touring	: Geschwindigkeitsklasse V
320i (2.2)-Cabrio, 323i Cabrio	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325xi, 325Ci, 328i, 328Ci	: Geschwindigkeitsklasse W
330d, 330xd, 330xi, 330i, 330Ci	: Geschwindigkeitsklasse W
325i-, 328i-, 330d-, 330i, 330xi-touring	: Geschwindigkeitsklasse W
325i Cabrio, 330i Cabrio	: Geschwindigkeitsklasse W

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich !

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 3 Keine Schneeketten zulässig!
- 4 Leichtmetallräder 7 J x 15 und 7 J x 16 mit Einpreßtiefen 45-47 mm auch vom E36.
- 5 Nur vorn zulässig!
- 6 Nur hinten zulässig! Bis Produktion 04.05.98 sind Karosserienacharbeiten zur Radfreigängigkeit im Radhaus hinten links erforderlich.
- 7 Notrad
- 8 Stahlräder und LM-Bandräder (Styling 12) **für touring-Modelle nur mit Winterreifen!**
 Stahlräder und LM-Bandräder (Styling 12) **nicht für Allrad-Modelle!**
- 9 Bereifung 225/50 R 16 **nicht für Allrad-Modelle!**
- 10 Für Allrad-Modelle in Vorbereitung



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04
M-Limousine -Typ M539, EG-BE-Nr. e1*98/14*0111*00


BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
 BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
 BMW 530i, 535i, 540i, 540iA Protection
 BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-, 530i-, 540i-touring
 BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring
 BMW M5

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW 520i, 520i (2.2), 520d, 523i, 525d, 525td, 525tds					
205/65 R 15			6½ J x 15 H2	18 mm	1) 2)
205/65 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
BMW 520i touring, 520d touring, 525tds touring					
205/65 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
BMW 520i, 520i (2.2), 520d, 523i, 525d, 525td, 525tds, 525i, 528i					
225/60 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
205/65 R 15 M+S	6½ J x 15 H2	18 mm	6½ J x 15 H2	18 mm	1) 2) 4)
205/65 R 15 M+S	7 J x 15 H2	20 mm	7 J x 15 H2	20 mm	1) 2) 4)
225/60 R 15 M+S	7 J x 15 H2	20 mm	7 J x 15 H2	20 mm	1) 2) 4)
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 520d-, 523i-, 525d-, 525tds-touring					
225/60 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
205/65 R 15 M+S	7 J x 15 H2	20 mm	7 J x 15 H2	20 mm	1) 2) 4)
BMW 530d bis 08.2000					
225/60 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
205/65 R 15 M+S	7 J x 15 H2	20 mm	7 J x 15 H2	20 mm	1) 2) 4)
BMW 520i-, 520d-, 523i-, 525i-, 525d-, 525tds, 528i-, 530d-touring bis 08.2000					
225/60 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
225/60 R 15 M+S	7 J x 15 H2	20 mm	7 J x 15 H2	20 mm	1) 2) 4)
Alle o. g. Modelle, BMW 535i bis 08.97					
225/60 R 15			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
225/60 R 15 M+S			7 J x 15 H2	20 mm	1) 2)
Alle o. g. Modelle, BMW 530i, 530d ab 09.2000, BMW 535i ab 09.97, 540i, touring-Modelle					
225/55 R 16			7 J x 16 H2	20 mm	1) 2)
225/55 R 16 M+S			7 J x 16 H2	20 mm	1) 2)
Alle o. g. Modelle, BMW 540iA Protection					
235/45 R 17			8 J x 17 H2	20 mm	1) 2) 3)
235/45 R 17			8 J x 17 EH2	20 mm	1) 2) 3) 9) (540iA Protection)
255/40 R 17			9 J x 17 H2	26 mm	1) 2) 3) 5) 7) 8)
235/40 ZR 18*)			8 J x 18 H2	20 mm	1) 2) 3) 6) 7) 8)
265/35 ZR 18*)			9 J x 18 H2	24 mm	1) 2) 3) 5) 6) 7) 8)
) Bridgestone S-02, Dunlop SP Sport 8000					
BMW M5					
245/40 ZR 18**)			8 J x 18 H2	20 mm	1) 2) 3)
275/35 ZR 18**)			9½ J x 18 H2	22 mm	1) 2) 3)
235/45 R 17 M+S			8 J x 17 H2	20 mm	1) 2)
**) Dunlop SP Sport 8080, Michelin Pilot Sport					

Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds

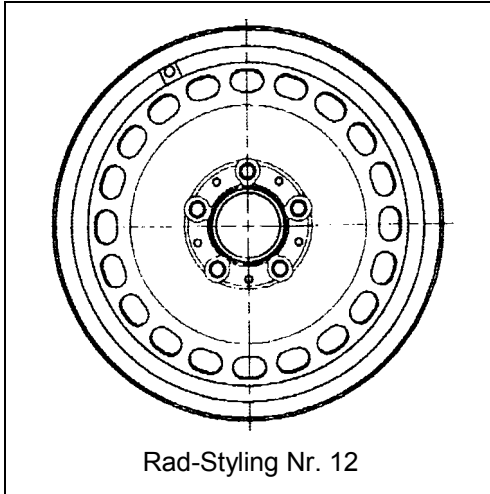

Rad-Styling Nr. 12


Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 18mm

Zchg.-Nr. : 1 093 042
Best.-Nr. : 36 11 1 093 042
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(4)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S

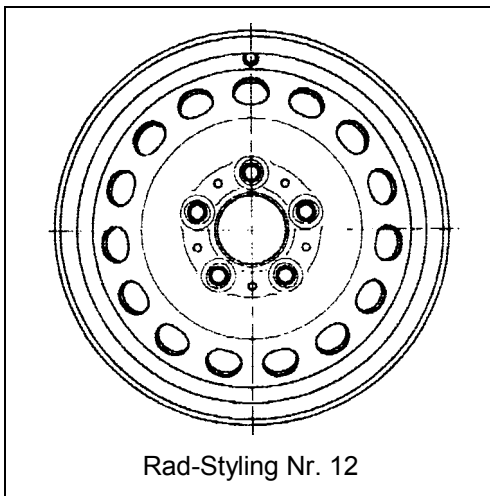

Rad-Styling Nr. 12

LM-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 18mm

Zchg.-Nr. : 1 092 917
Best.-Nr. : 36 11 1 092 917
Zchg.-Nr. : 1 182 736
Best.-Nr. : 36 11 1 182 736
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(4)
>(Kronprinz)
>(4) entfallen
>(Heyes-Wheels)


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94H/V bzw. W
205/65 R 15 94Q/T/H M+S

Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d **bis 08.2000**
BMW 520i-, 520i (2.2), 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring **bis 08.2000**

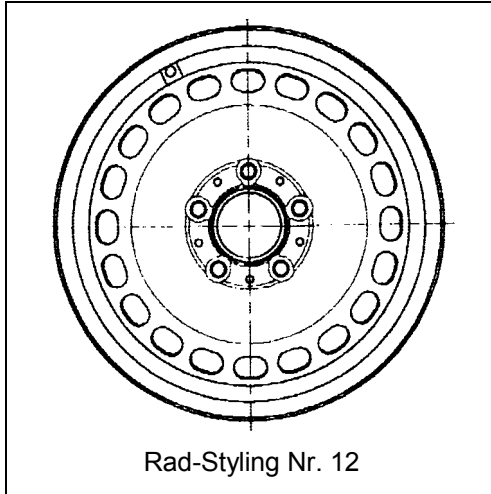

Rad-Styling Nr. 12


Stahlrad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 546
Best.-Nr. : 36 11 1 093 546
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(4)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/65 R 15 94Q/T/H M+S **>(4)**
225/60 R 15 96Q/T/H M+S

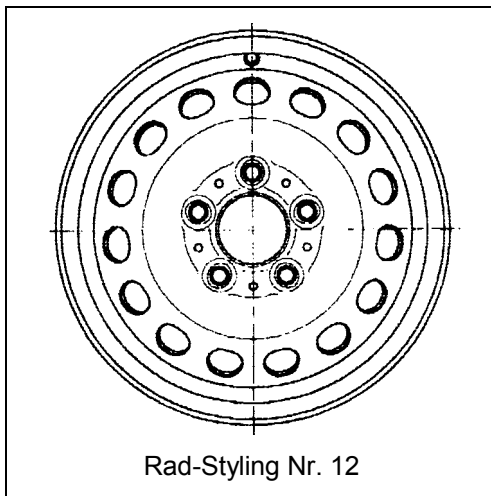

Rad-Styling Nr. 12

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 696
Best.-Nr. : 36 11 1 092 696
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(4)
>(Kronprinz)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

205/65 R 15 94H/V bzw. W **>(4)**
205/65 R 15 94Q/T/H M+S **>(4)**
225/60 R 15 96H/V bzw. W
225/60 R 15 96Q/T/H M+S



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04


BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i

BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d bis 08.2000

BMW 535i bis 08.97

BMW 520i-, 520i (2.2), 523i-, 525i-, 528i-touring

BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring bis 08.2000

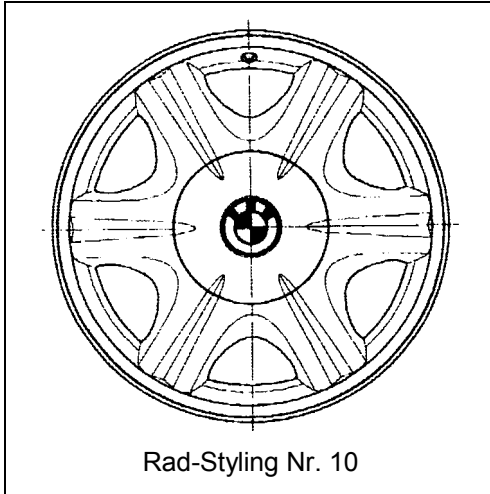

Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 522

Best.-Nr. : 36 11 1 093 522

EG-BE : e1*93/81*0028*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94H/V bzw. W >(4)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S >(4)

225/60 R 15 96H/V bzw. W

225/60 R 15 96Q/T/H M+S

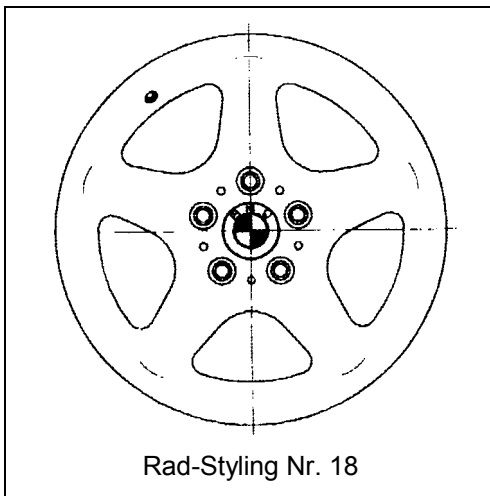

Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 525

Best.-Nr. : 36 11 1 093 525

EG-BE : e1*93/81*0028*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94 H/V bzw. W >(4)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S >(4)

225/60 R 15 96 H/V bzw. W

225/60 R 15 96Q/T/H M+S

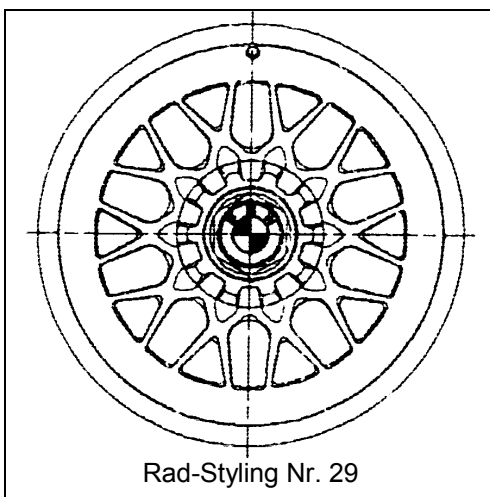

Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 528

Best.-Nr. : 36 11 1 093 528

EG-BE : e1*93/81*0028*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94 H/V bzw. W >(4)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S >(4)

225/60 R 15 96 H/V bzw. W

225/60 R 15 96Q/T/H M+S



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04


BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i

BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d bis 08.2000

BMW 535i bis 08.97

BMW 520i-, 520i (2.2), 523i-, 525i-, 528i-touring

BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring bis 08.2000

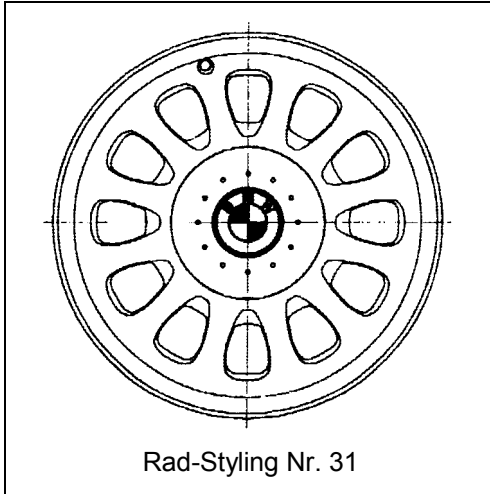

Rad-Styling Nr. 31

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 277
Best.-Nr. : 36 11 1 092 277
Zchg.-Nr. : 1 093 463
Best.-Nr. : 36 11 1 093 463
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>**Auflagen:**

>(Schmiederad)

>(Gußrad)


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94 H/V bzw. W >(4)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S >(4)

225/60 R 15 96 H/V bzw. W

225/60 R 15 96Q/T/H M+S

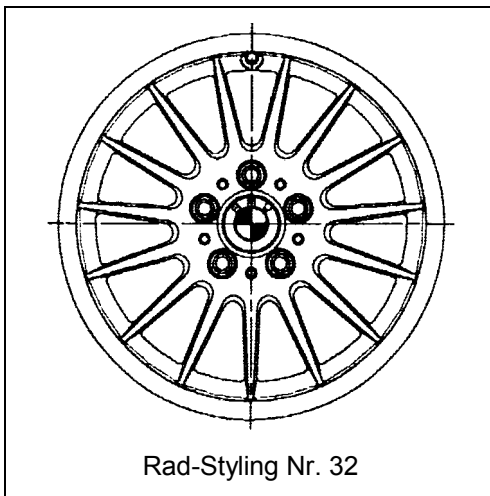

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 530
Best.-Nr. : 36 11 1 093 530
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>**Auflagen:**

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94 H/V bzw. W >(4)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S >(4)

225/60 R 15 96 H/V bzw. W

225/60 R 15 96Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 83

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 763
Best.-Nr. : 36 11 6 751 763
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>**Auflagen:**

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/65 R 15 94 H/V bzw. W >(4)

205/65 R 15 94Q/T/H M+S >(4)

225/60 R 15 96 H/V bzw. W


225/60 R 15 96Q/T/H M+S



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
 BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
 BMW 530i, 535i, 540i
 BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
 BMW 530i-, 540i-touring
 BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

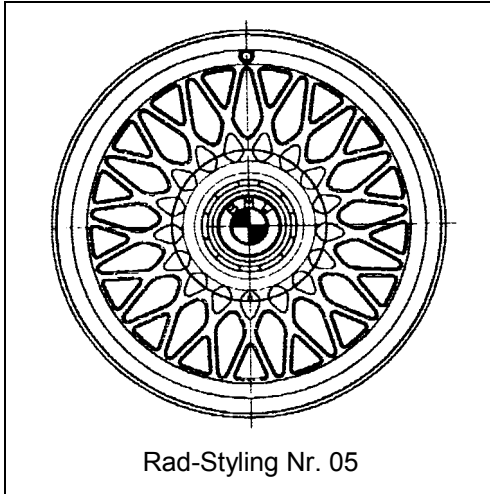

Rad-Styling Nr. 05


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 336
Best.-Nr. : 36 11 1 092 336
EG-BE : e1*93/81*0028*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
 225/55 R 16 95Q/T/H M+S

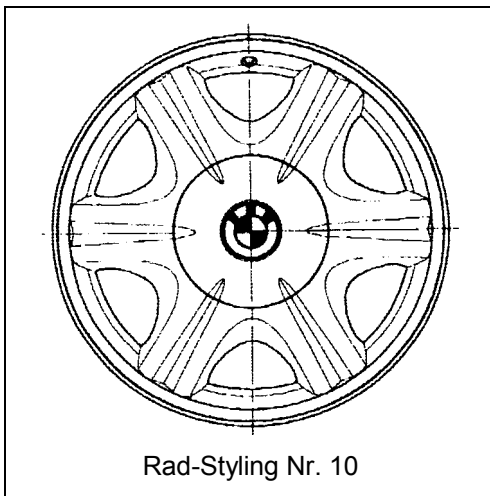

Rad-Styling Nr. 10


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 523
Best.-Nr. : 36 11 1 093 523
EG-BE : e1*93/81*0028*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
 225/55 R 16 95Q/T/H M+S

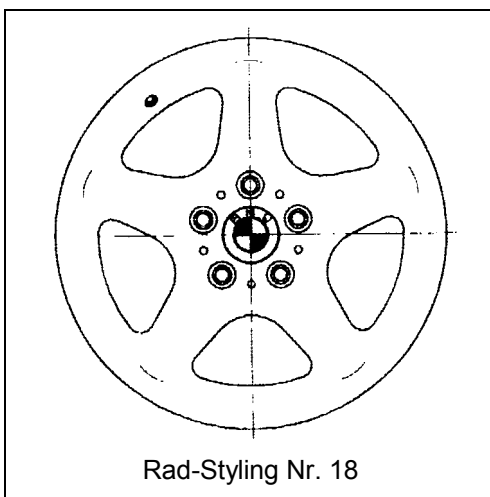

Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 526
Best.-Nr. : 36 11 1 093 526
EG-BE : e1*93/81*0028*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
 225/55 R 16 95Q/T/H M+S

Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

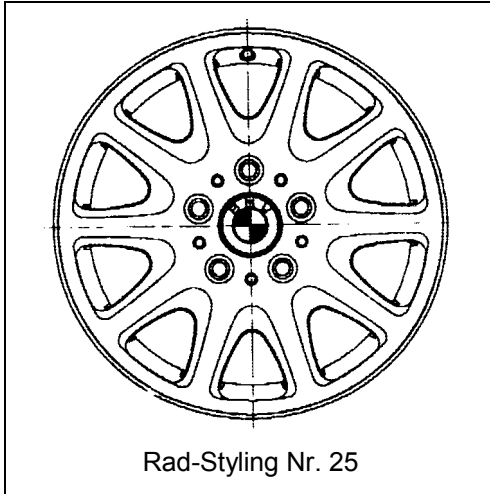

Rad-Styling Nr. 25


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 152
Best.-Nr. : 36 11 1 094 152
EG-BE : e1*93/81*0028*04

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
225/55 R 16 95Q/T/H M+S

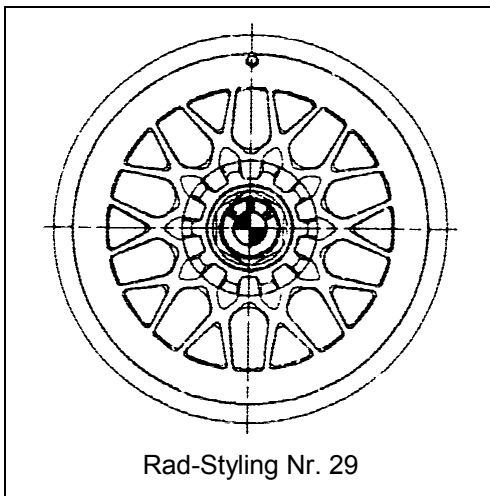

Rad-Styling Nr. 29


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 529
Best.-Nr. : 36 11 1 093 529
EG-BE : e1*93/81*0028*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
225/55 R 16 95Q/T/H M+S

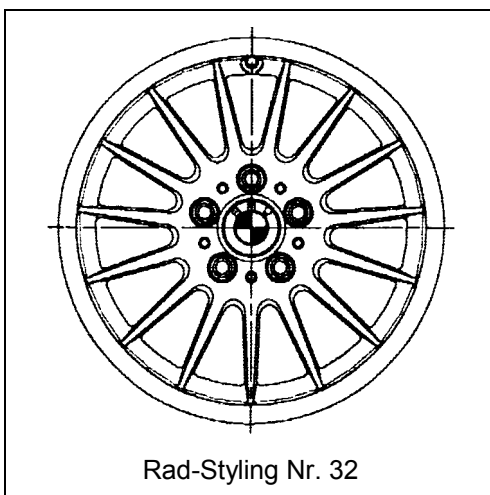

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 093 521
Best.-Nr. : 36 11 1 093 521
EG-BE : e1*93/81*0028*04


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
225/55 R 16 95Q/T/H M+S

Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

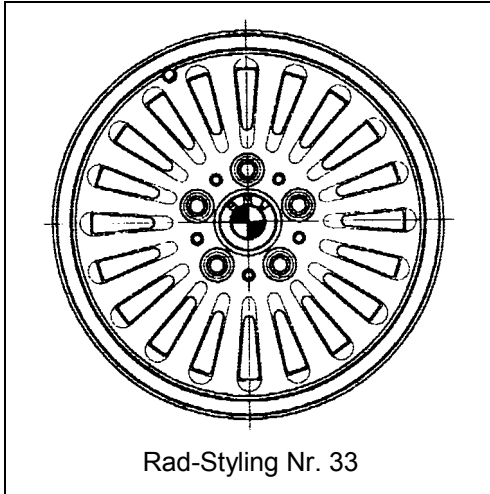

Rad-Styling Nr. 33


LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 209
Best.-Nr. : 36 11 1 092 209
EG-BE : e1*93/81*0028*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
225/55 R 16 95Q/T/H M+S

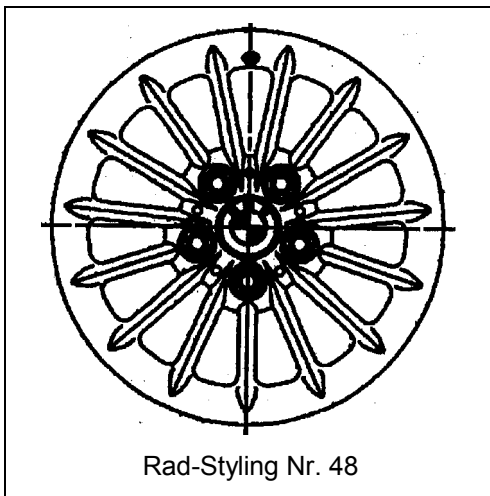

Rad-Styling Nr. 48

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 441
Best.-Nr. : 36 11 1 095 441
EG-BE : e1*93/81*0028*06

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
225/55 R 16 95Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 82

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 762
Best.-Nr. : 36 11 6 751 762
EG-BE : e1*93/81*0028*06


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/55 R 16 95V bzw. W
225/55 R 16 95Q/T/H M+S

Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr.** e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr.** e1*93/81*0028*04

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

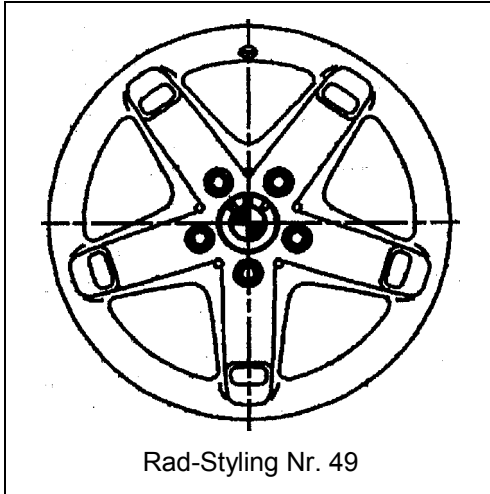

Rad-Styling Nr. 49

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 442
Best.-Nr. : 36 11 1 095 442
EG-BE : e1*93/81*0028*06
>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 66M

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 995
Best.-Nr. : 36 11 2 228 995
EG-BE : e1*93/81*0028*04 in Vorbereitung
>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

235/45 R 17 94W



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 097 185
Best.-Nr. : 36 11 1 097 185
EG-BE : e1*93/81*0028*06
>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)


235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00
touring - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
 BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
 BMW 530i, 535i, 540i, **540iA Protection**
 BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
 BMW 530i-, 540i-touring
 BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

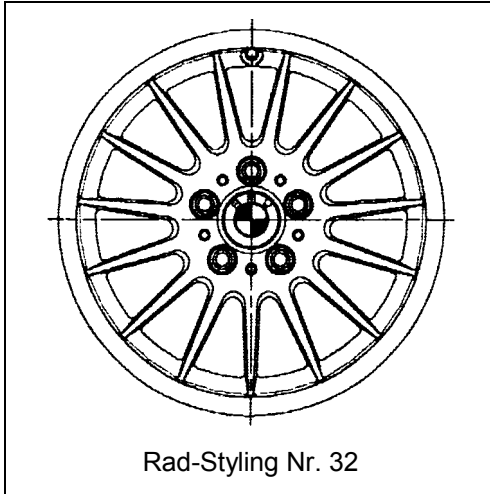

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8 J x 17 EH2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 097 106
Best.-Nr. : 36 11 1 097 106
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
 >(3) (8) (9)
 >(RFC-Sicherheitsfelge)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

235/45 R 17 94W >(8) (9)
 235/45 R 17 94Y >(8) (9)
 235/45 R 17 94H M+S >Spezialschneekette
 in Entwicklung



Rad-Styling Nr. 81


LM-Rad : 8 J x 17 EH2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 761
Best.-Nr. : 36 11 6 751 761
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
 >(3) (8) (9)
 >(RFC-Sicherheitsfelge)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

235/45 R 17 94W >(8) (9)
 235/45 R 17 94Y >(8) (9)
 235/45 R 17 94H M+S >Spezialschneekette
 in Entwicklung

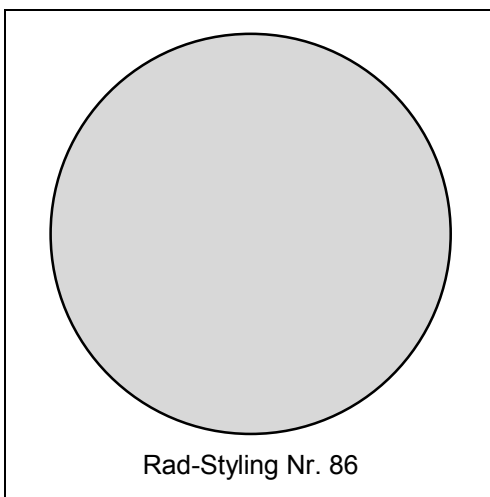

Rad-Styling Nr. 86

LM-Rad : 8 J x 17 EH2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 6 752 089
Best.-Nr. : 36 11 6 752 089
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
 >(3) (8) (9)
 >(RFC-Sicherheitsfelge)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)


235/45 R 17 94W >(8) (9)
 235/45 R 17 94Y >(8) (9)
 235/45 R 17 94H M+S >Spezialschneekette
 in Entwicklung



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

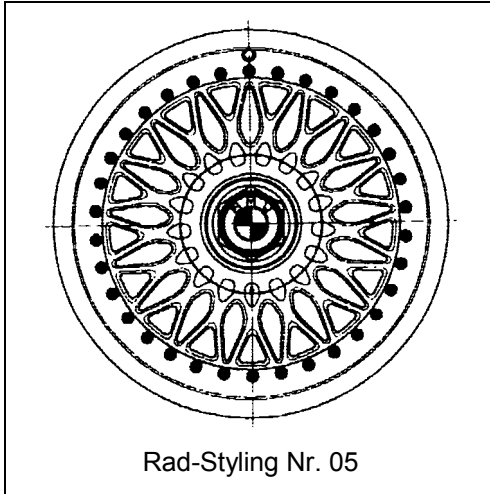

Rad-Styling Nr. 05


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 531
Best.-Nr. : 36 11 1 093 531
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

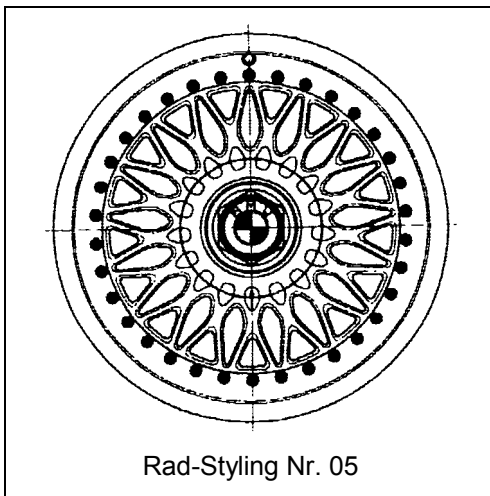

Rad-Styling Nr. 05

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 532
Best.-Nr. : 36 11 1 093 532
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

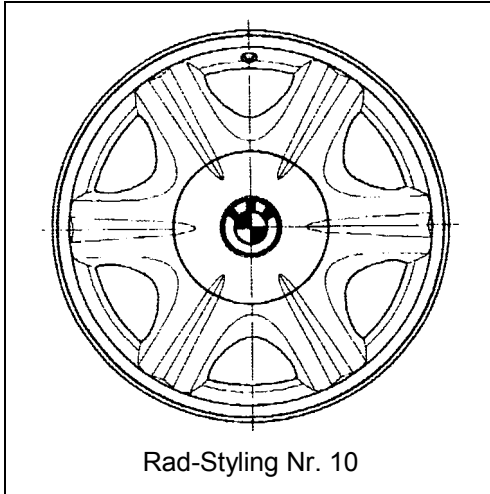

Rad-Styling Nr. 10


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 536
Best.-Nr. : 36 11 1 093 536
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

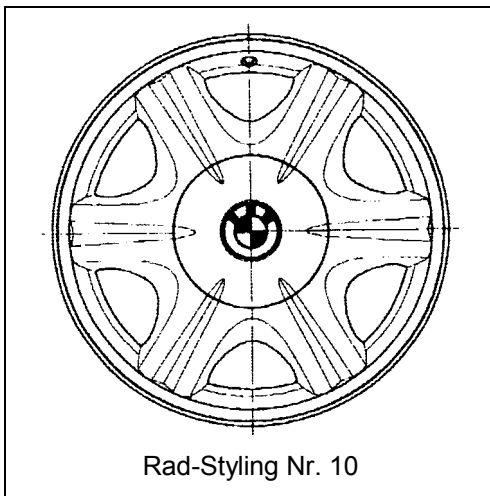

Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 537
Best.-Nr. : 36 11 1 093 537
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

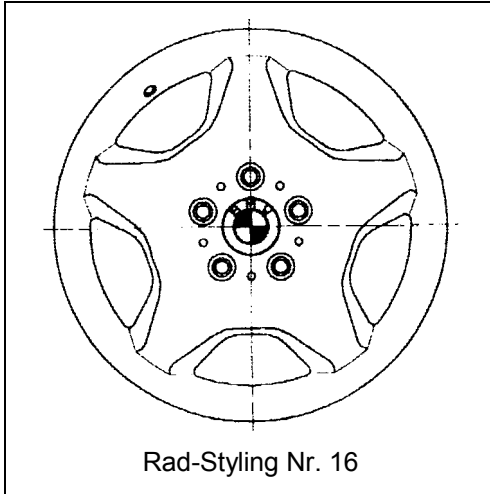

Rad-Styling Nr. 16


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 524
Best.-Nr. : 36 11 1 093 524
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

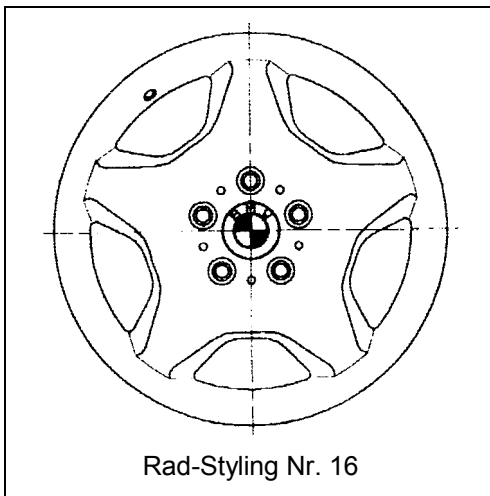

Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 564
Best.-Nr. : 36 11 1 093 564
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

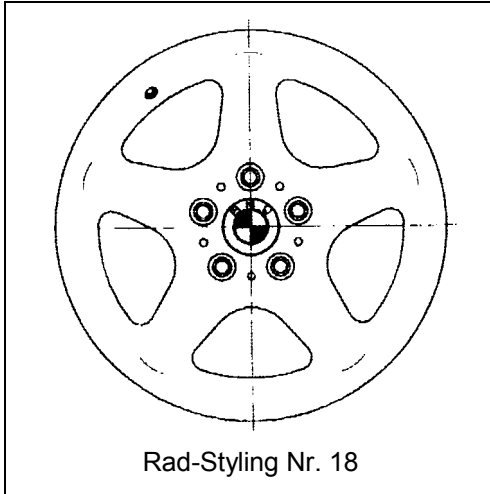

Rad-Styling Nr. 18


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 527
Best.-Nr. : 36 11 1 093 527
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

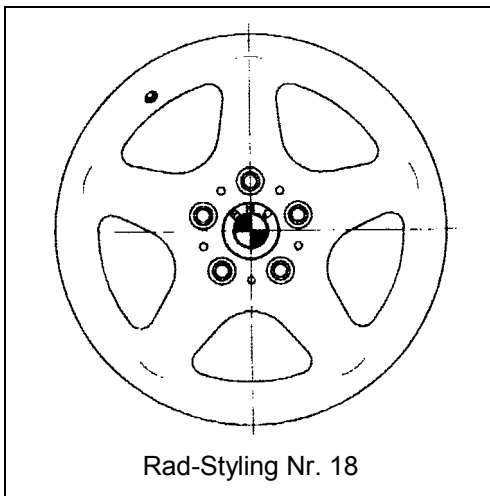

Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 113
Best.-Nr. : 36 11 1 093 113
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

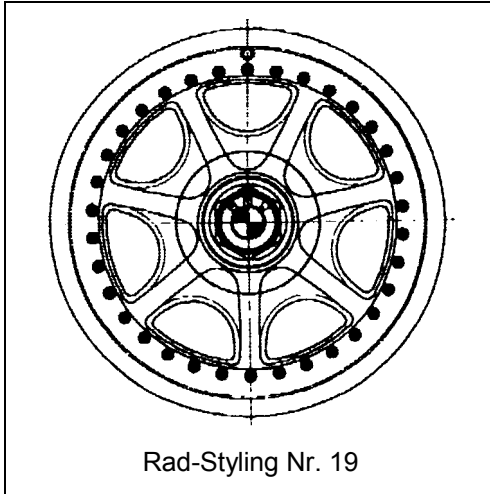

Rad-Styling Nr. 19


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 535
Best.-Nr. : 36 11 1 093 535
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

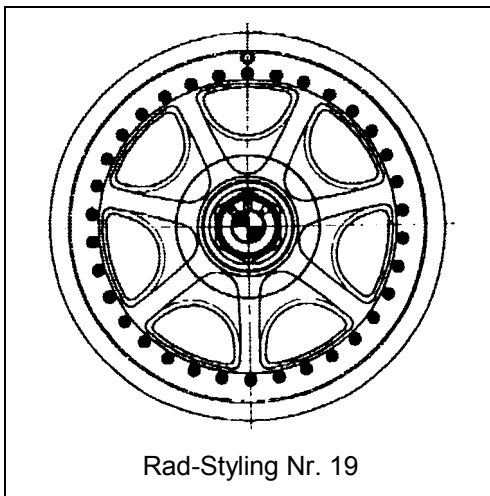

Rad-Styling Nr. 19

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 114
Best.-Nr. : 36 11 1 093 114
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

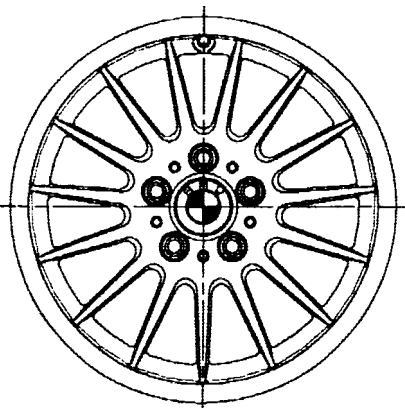

Rad-Styling Nr. 32


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 961
Best.-Nr. : 36 11 1 092 961
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

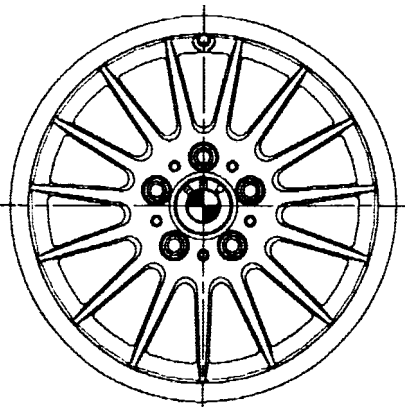

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 962
Best.-Nr. : 36 11 1 092 962
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

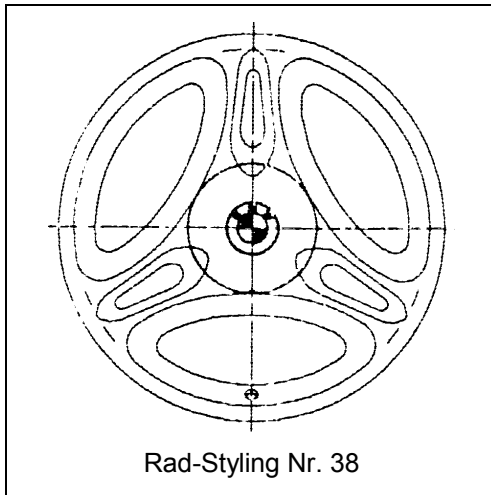

Rad-Styling Nr. 38


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 965
Best.-Nr. : 36 11 1 092 965
EG-BE : e1*93/81*0028*00

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

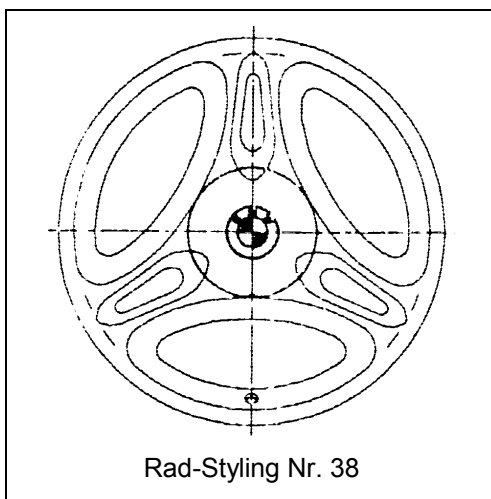

Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 966
Best.-Nr. : 36 11 1 092 966
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00**
touring - Typ 5/D, **EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*04**

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i
BMW 520i-, 520i (2.2)-, 523i-, 525i-, 528i-touring
BMW 530i-, 540i-touring
BMW 520d-, 525d-, 525tds-, 530d-touring

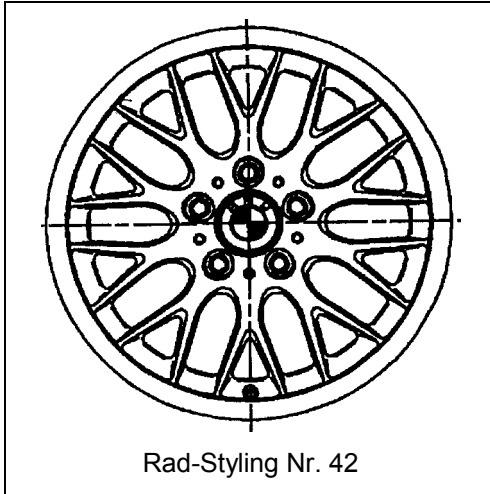

Rad-Styling Nr. 42


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 377
Best.-Nr. : 36 11 1 094 377
EG-BE : e1*93/81*0028*04

>Auflagen:
>(3)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/45 R 17 94W
235/45 R 17 94Q/T/H M+S

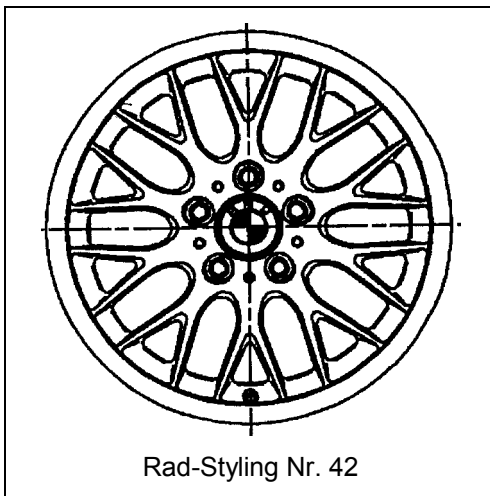

Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 378
Best.-Nr. : 36 11 1 094 378
EG-BE : e1*93/81*0028*04

>Auflagen:
>(3) (5) (7) (8)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


255/40 R 17 94W **>(5) (7) (8)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i

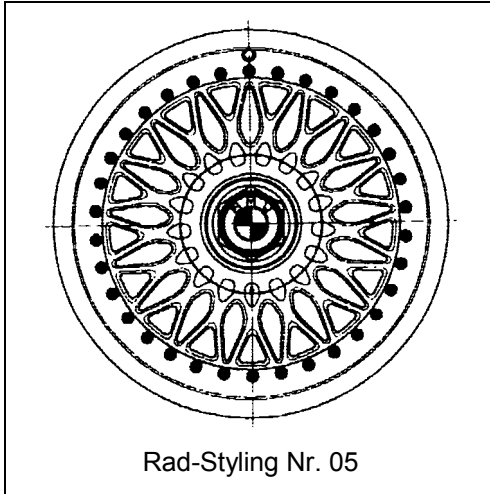

Rad-Styling Nr. 05

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm


Zchg.-Nr. : 1 093 533
Best.-Nr. : 36 11 1 093 533
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:

>(3) (6) (7)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/40 ZR 18 >(6) (7)

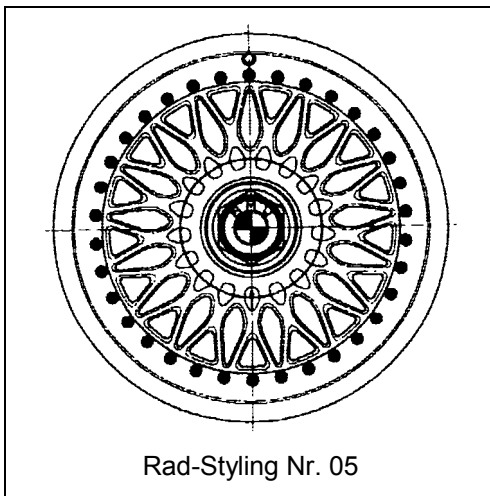

Rad-Styling Nr. 05

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 24 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 534
Best.-Nr. : 36 11 1 093 534
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:

>(3) (5) (6)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)


265/35 ZR 18 >(5) (6)



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i

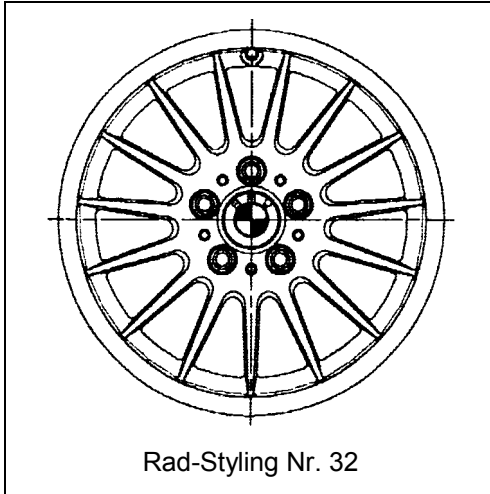

Rad-Styling Nr. 32


LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 519
Best.-Nr. : 36 11 1 093 519
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (6) (7)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 18 **>(6) (7)**

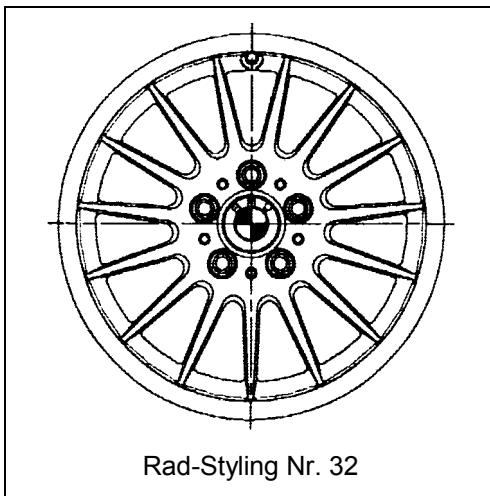

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 24 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 520
Best.-Nr. : 36 11 1 093 520
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (6)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


265/35 ZR 18 **>(5) (6)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i

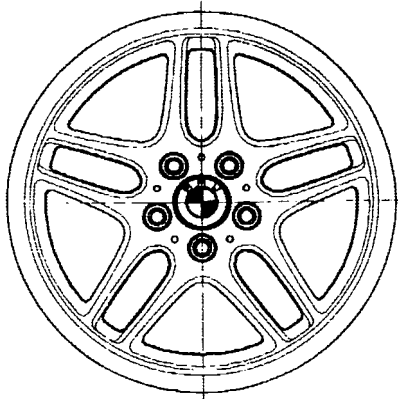

Rad-Styling Nr. 37M


LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 2 229 635
Best.-Nr. : 36 11 2 229 635
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (6) (7)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/40 ZR 18 >(6) (7)

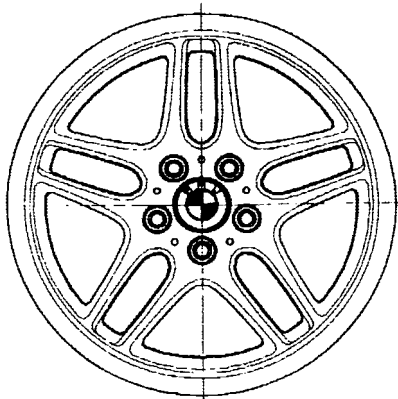

Rad-Styling Nr. 37M

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 24 mm

Zchg.-Nr. : 2 229 640
Best.-Nr. : 36 11 2 229 640
EG-BE : e1*93/81*0028*02

>Auflagen:
>(3) (5) (6)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)


265/35 ZR 18 >(5) (6)



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i

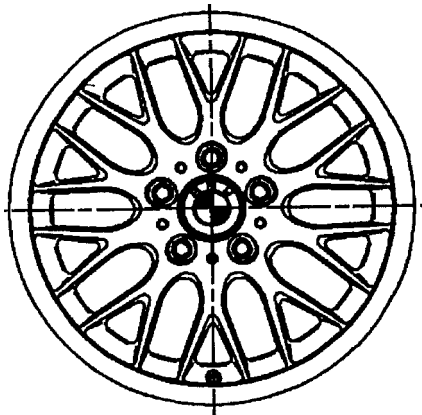

Rad-Styling Nr. 42


LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 379
Best.-Nr. : 36 11 1 094 379
EG-BE : e1*93/81*0028*04

>Auflagen:
>(3) (6) (7)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 18 **>(6) (7)**

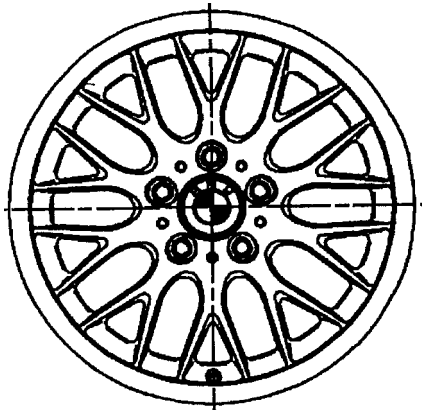

Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 24 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 380
Best.-Nr. : 36 11 1 094 380
EG-BE : e1*93/81*0028*04

>Auflagen:
>(3) (5) (6)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

265/35 ZR 18 **>(5) (6)**



Modellreihe 5 (E39)

Limousine - Typ 5/D, EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*00

BMW 520i, 520i (2.2), 523i, 525i, 528i
BMW 520d, 525d, 525td, 525tds, 530d
BMW 530i, 535i, 540i



Rad-Styling Nr. 69

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 233
Best.-Nr. : 36 11 1 096 233
EG-BE : e1*93/81*0028*04

>Auflagen:
>(3) (6) (7)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 18 **>(6) (7)**



Rad-Styling Nr. 69

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 24 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 234
Best.-Nr. : 36 11 1 096 234
EG-BE : e1*93/81*0028*04

>Auflagen:
>(3) (5) (6)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


265/35 ZR 18 **>(5) (6)**



Modellreihe 5 (E39)

M-Limousine - Typ M539, EG-BE-Nr. e1*98/14*0111*00

BMW M5

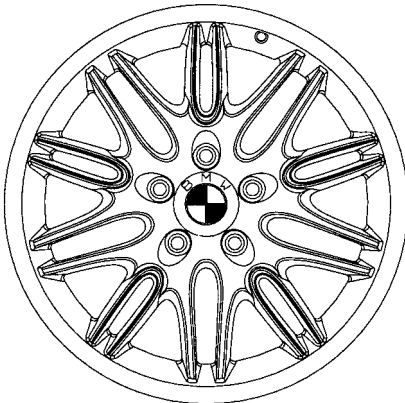

Rad-Styling Nr. 65M

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm


Zchg.-Nr. : 2 228 950
Best.-Nr. : 36 11 2 228 950
EG-BE : e1*98/14D0111*00

>Auflagen:

>(3) (6) (7)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

245/40 ZR 18 >(6)

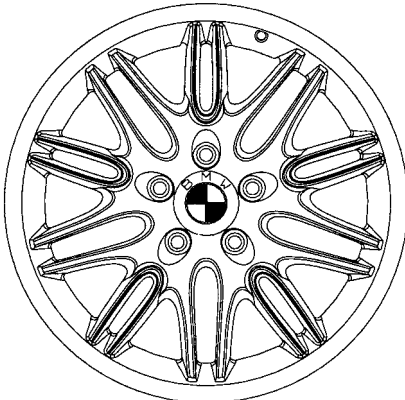

Rad-Styling Nr. 65M

LM-Rad : 9½ J x 18 H2, ET = 22 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 960
Best.-Nr. : 36 11 2 228 960
EG-BE : e e1*98/14D0111*00

>Auflagen:

>(3) (5) (6)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

275/35 ZR 18 >(6)



Rad-Styling Nr. 66M

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 995
Best.-Nr. : 36 11 2 228 995
EG-BE : e e1*98/14D0111*00

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

235/45 R 17 94H M+S

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 5 (E39)**

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)

- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
 Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:

525td	: Geschwindigkeitsklasse H
520d, 525d, 520d touring, 525d touring	: Geschwindigkeitsklasse V
520i, 520i (2.2), 523i	: Geschwindigkeitsklasse V
520i touring, 520i (2.2) touring, 523i touring,	: Geschwindigkeitsklasse V
525tds, 525tds touring	: Geschwindigkeitsklasse V
525i, 528i, 530d	: Geschwindigkeitsklasse W
525i touring, 528i touring, 530d touring	: Geschwindigkeitsklasse W
530i, 535i, 540i, 540i Protection	: Geschwindigkeitsklasse W
530i touring, 540i touring	: Geschwindigkeitsklasse Y
520i - 540i mit 17"-Reifen	: Geschwindigkeitsklasse W
520i - 540i mit 18"-Reifen	: Geschwindigkeitsklasse Z
M5	: Geschwindigkeitsklasse Z

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von V- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 3 Keine Schneeketten zulässig !
- 4 Stahlrad Styling Nr. 12 nur für Winterreifen.
 LM-Rad Styling Nr. 12 aus Gründen der Bremsenbelüftung für 535i und 540i nicht zulässig.
Reifengröße 205/65 R 15 bis 525tds touring und 530d nur für Winterreifen!
- 5 Nur hinten ab EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*02 (sh. Eintrag im Kfz.-Brief) zulässig !
- 6 Ausschließlich als Mischbereifung zulässig: Vorn nur 235/40 ZR 18 und hinten nur 265/35 ZR 18 bzw. beim BMW M5 245/40 ZR 18 vorn und 275/35 ZR18 hinten.
- 7 Erst ab EG-BE-Nr. e1*93/81*0028*02 (sh. Eintrag im Kfz.-Brief) zulässig !
- 8 Nicht für touring-Modelle!
- 9 Sonderausstattung für 540iA Protection, für Winterräder ist eine Spezielschneekette derzeit in Entwicklung. Sicherheitsfelge RFC (Run Flat Combination) mit Extended Hump und Reifen mit Notlaufeigenschaften.
Nur in Verbindung mit Reifen-Druck-Control (RDC) oder Druckverlust-Warn-System (DWS).
 Auf der RFC-Sicherheitsfelge dürfen auch normale Reifen der Größe 235/45 R 17 gefahren werden.



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe X5 (E53) Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW X5 3.0d, X5 3.0i, X5 4.4i					
255/55 R 18			8½ J x 18 SEH2	48 mm	1) 2) 3)
235/65 R 17 M+S			7½ J x 17 SEH2	40 mm	1) 2)
255/55 R 18 M+S			8½ J x 18 SEH2	48 mm	1) 2) 3)
255/50 R 19			9 J x 19 EH2	48 mm	1) 2) 3) 4)
285/45 R 19			10 J x 19 EH2	45 mm	1) 2) 3) 5)
T155/90 D 18			5 J x 18 H2	40 mm	6)


Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

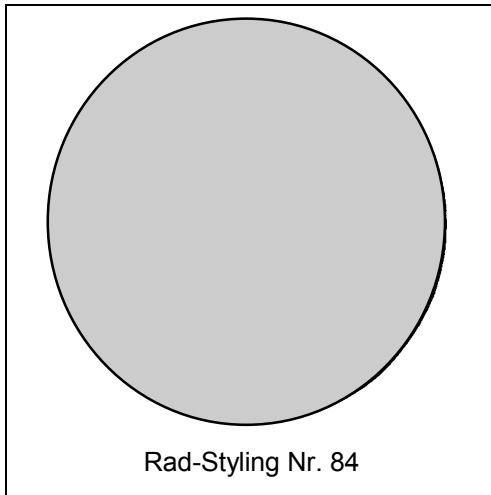

Rad-Styling Nr. 84

LM-Rad : 5 J x 18 H2, ET = 40 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 316


>(6)

Best.-Nr. : 36 11 6 750 316

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1)**

T155/90 D 18 113M

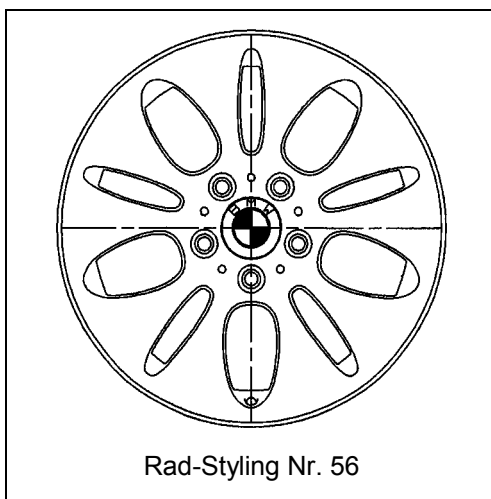

Rad-Styling Nr. 56

LM-Rad : 7½ J x 17 SEH2, ET = 40 mm

>Auflagen:


Zchg.-Nr. : 1 096 156

Best.-Nr. : 36 11 1 096 156

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

235/65 R 17 104H M+S

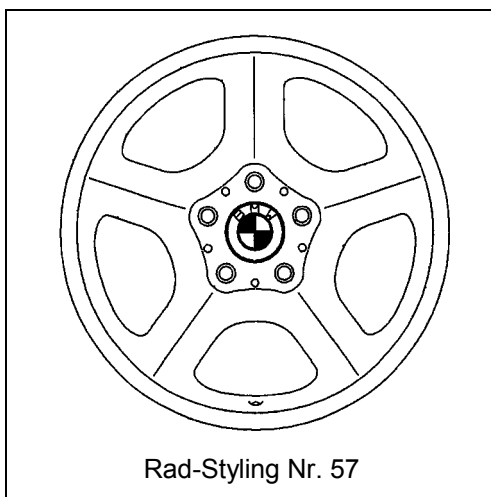

Rad-Styling Nr. 57

LM-Rad : 7½ J x 17 SEH2, ET = 40 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 159

Best.-Nr. : 36 11 1 096 159

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

235/65 R 17 104H M+S


Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

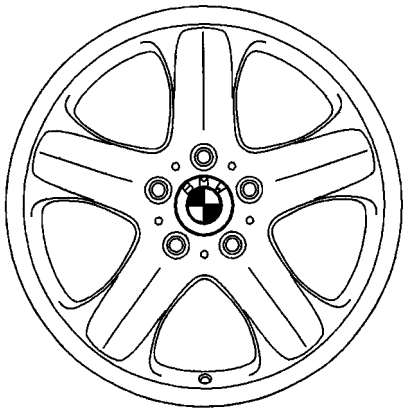

Rad-Styling Nr. 58

LM-Rad : 8½ J x 18 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 160

Best.-Nr. : 36 11 1 096 160

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

255/55 R 18 105V

255/55 R 18 105H M+S



Rad-Styling Nr. 69

LM-Rad : 8½ J x 18 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 227

Best.-Nr. : 36 11 1 096 227

Zchg.-Nr. : 6 752 027

Best.-Nr. : 36 11 6 752 027

EG-BE : e1*98/14*0153*00

>poliert

>silberlackiert

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

255/55 R 18 105V

255/55 R 18 105H M+S



Rad-Styling Nr. 74

LM-Rad : 8½ J x 18 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 865

Best.-Nr. : 36 11 6 750 865

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (§9)

255/55 R 18 105V

255/55 R 18 105H M+S


Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

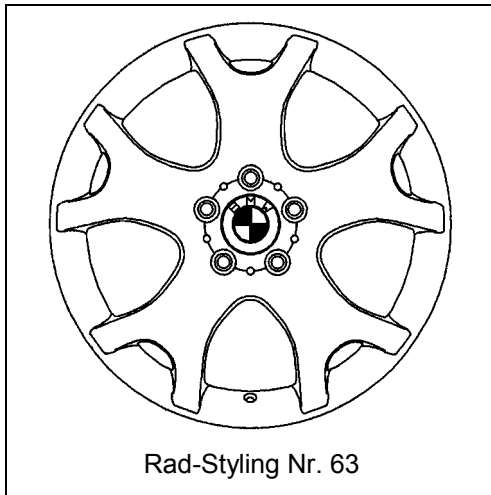

Rad-Styling Nr. 63

LM-Rad : 9 J x 19 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:


Zchg.-Nr. : 1 096 231

Best.-Nr. : 36 11 1 096 231 **>(4)**

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

255/50 R 19 103V

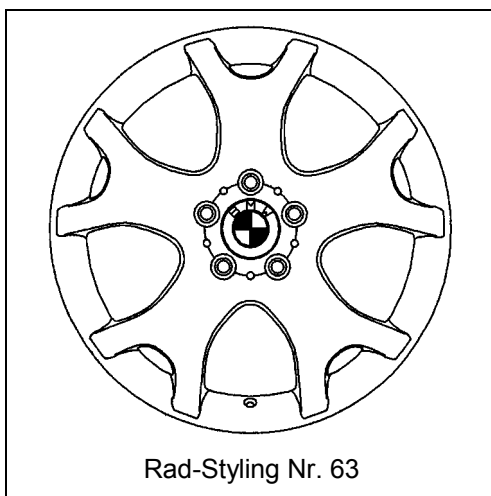

Rad-Styling Nr. 63

LM-Rad : 10 J x 19 EH2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 228

Best.-Nr. : 36 11 1 096 228 **>(5)**

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

285/45 r 19 107V

Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i



Rad-Styling Nr. 75

LM-Rad : 9 J x 19 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 888

Best.-Nr. : 36 11 6 750 888 **>(4)**

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

255/50 R 19 103V



Rad-Styling Nr. 75

LM-Rad : 10 J x 19 EH2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 889

Best.-Nr. : 36 11 6 750 889 **>(5)**

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

285/45 R 19 107V

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe X5 (E53)**

- 1 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 375 (kurz, 43 mm)
- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:
X5 3.0i, X5 3.0d, X5 4.4i : Geschwindigkeitsklasse V
Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von V- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!
Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!
- 3 Keine Schneeketten zulässig
- 4 Nur vorn zulässig
- 5 Nur hinten zulässig
- 6 Notrad



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d, 740iLA Protection

BMW 750i, 750iL, 750iLA Protection,

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW 725tds, 728i/iL					
215/65 R 16	7 J x 16	H2 20 mm	7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
215/65 R 16 M+S	7 J x 16	H2 20 mm	7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
BMW 730d					
215/65 R 16			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
215/65 R 16 M+S	7 J x 16	H2 20 mm	7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2) 4)
BMW 730i/iL (M60), 735i/iL (M62), 740i/iL (M60, M62) bis 08.96					
215/65 R 16			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
215/65 R 16 M+S			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
Alle o. g. Modelle u. BMW 740d, 750i/iL/Protection. BMW 735i/iL (M62), 740i/iL/Protection (M62) ab 09.96					
215/65 R 16 M+S			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
235/60 R 16			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
235/60 R 16			8 J x 16 H2	23 mm	1) 2) 6)
245/55 R 16			8 J x 16 H2	23 mm	1) 2) 6)
235/55 R 17			8 J x 17 EH2	23 mm	1) 2) 6) 7) (Protection-Modelle)
235/50 ZR 18*)			8 J x 18 H2	13/20 mm	1) 2) 3)
255/45 ZR 18*)			9 J x 18 H2	22/25 mm	1) 2) 3) 5)
255/45 ZR 18*)			9½ J x 18 H2	25 mm	1) 2) 3) 5)

*) Continental Sport Contact, Dunlop SP Sport 2000, Michelin Pilot SX MXX3




Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

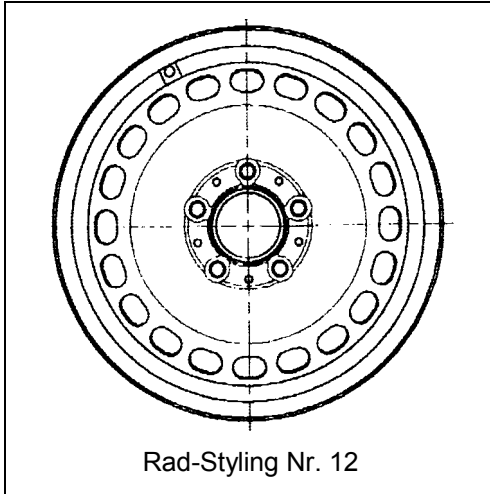

Stahl-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 116

Best.-Nr. : 36 11 1 180 116

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00

>Auflagen:

>(4)

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

215/65 R 16 98V/W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

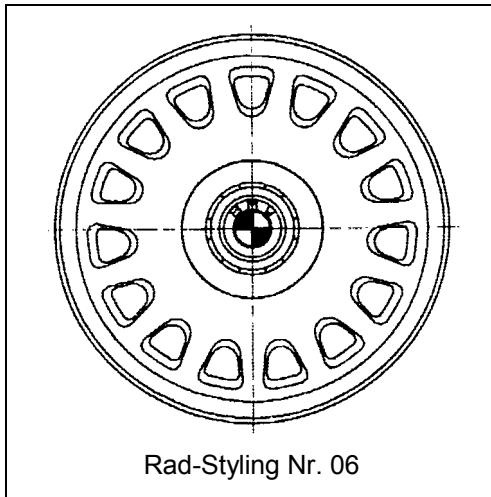

Rad-Styling Nr. 06

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 840

Best.-Nr. : 36 11 1 181 840

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

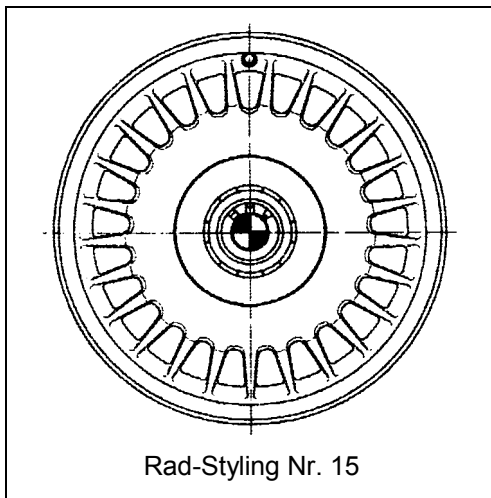

Rad-Styling Nr. 15

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 807

Best.-Nr. : 36 11 1 181 807

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

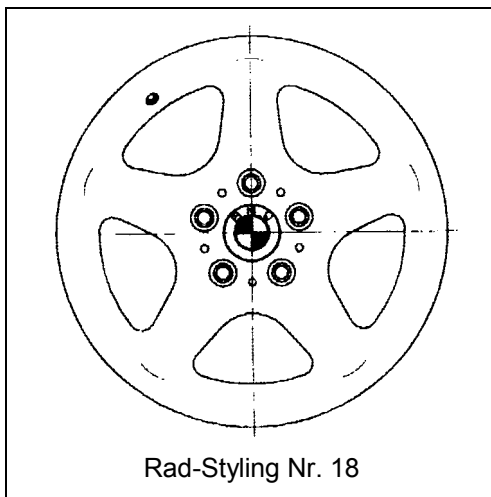

Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 970

Best.-Nr. : 36 11 1 092 970

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60,M62), 740d, **740iLA Protection**

BMW 750i, 750iL, **750iLA Protection**

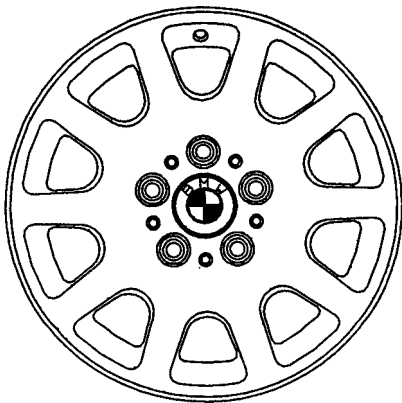

Rad-Styling Nr. 60

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 048

Best.-Nr. : 36 11 1 095 048

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

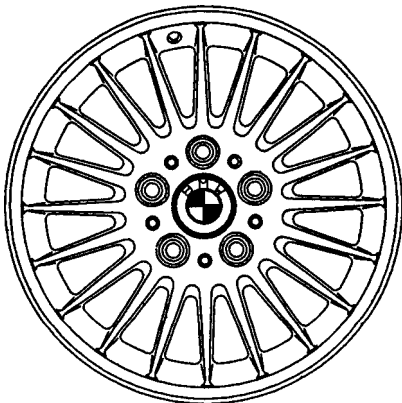

Rad-Styling Nr. 61

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 049

Best.-Nr. : 36 11 1 095 049

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

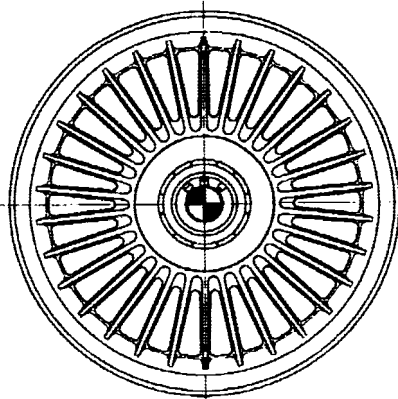

Rad-Styling Nr. 04

LM-Rad : 8 J x 16 H2, ET = 23 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 841

Best.-Nr. : 36 11 1 181 841

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (6)

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

245/55 R 16 100W

245/55 R 16 100Q/T/H M+S

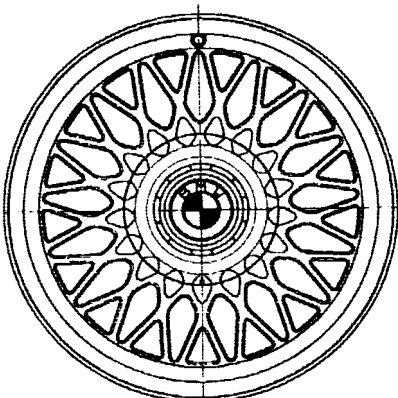

Rad-Styling Nr. 05

LM-Rad : 8 J x 16 H2, ET = 23 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 277

Best.-Nr. : 36 11 1 182 277

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (6)

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

245/55 R 16 100W

245/55 R 16 100Q/T/H M+S

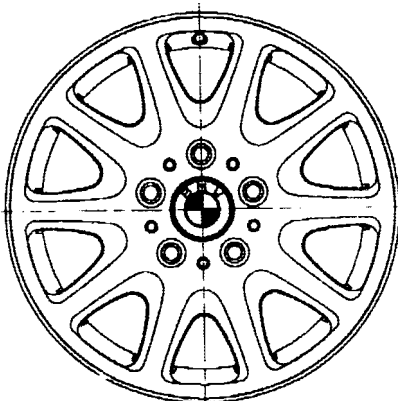

Rad-Styling Nr. 25

LM-Rad : 8 J x 16 H2, ET = 23 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 090 224

Best.-Nr. : 36 11 1 090224

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (6)

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

245/55 R 16 100W

245/55 R 16 100Q/T/H M+S

Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL



Rad-Styling Nr. 70

LM-Rad : 8 J x 17 EH2, ET = 23 mm

Zchg.-Nr. : 1 097 138

Best.-Nr. : 36 11 1 097 138

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00

>Auflagen:

>(7)

>(RFC-Sicherheitsfelge für Protection-Modelle)

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

235/55 R 17 99W

235/55 R 17 99Q/T/H M+S

>(7)

>Spezialschneekette in Entwicklung



Rad-Styling Nr. 80

LM-Rad : 8 J x 17 EH2, ET = 23 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 546

Best.-Nr. : 36 11 6 751 546

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*00

>Auflagen:

>(7)

>(RFC-Sicherheitsfelge für Protection-Modelle)

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

235/55 R 17 99W

235/55 R 17 99Q/T/H M+S

>(7)

>Spezialschneekette in Entwicklung



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

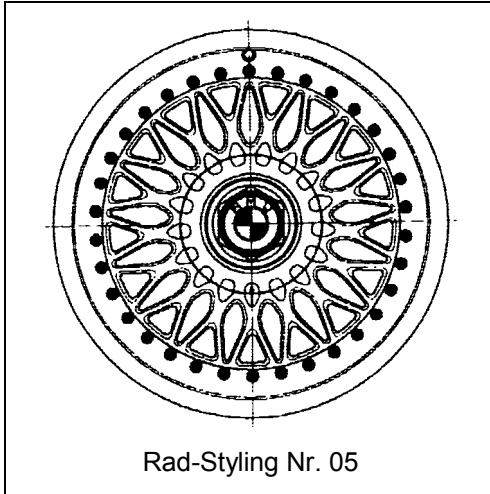

Rad-Styling Nr. 05


LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm>Auflagen:**Zchg.-Nr.** : 1 091 735

>(3)

Best.-Nr. : 36 11 1 091 735**EG-BE-Nr.:** el*93/81*0007*01**Zulässige Reifengrößen:**

>(1) (2) (3)

235/50 ZR 18

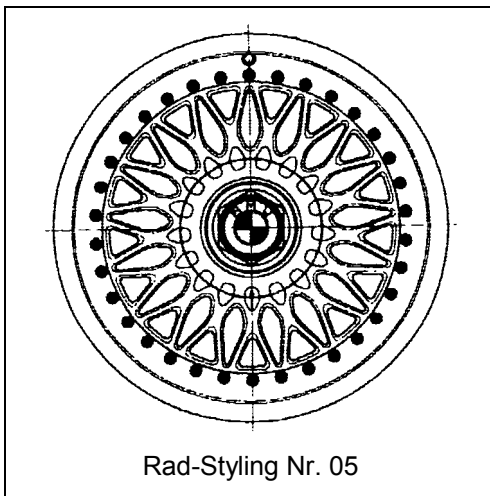

Rad-Styling Nr. 05


LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 22 mm>Auflagen:**Zchg.-Nr.** : 1 091 736

>(3) (4)

Best.-Nr. : 36 11 1 091 736**EG-BE-Nr.:** el*93/81*0007*01**Zulässige Reifengrößen:**

>(1) (2) (3) (4)

255/45 ZR 18





Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

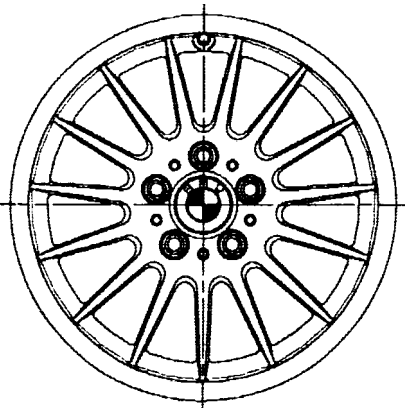

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

>(3)

Zchg.-Nr. : 1 091 990

Best.-Nr. : 36 11 1 091 990

Zchg.-Nr. : 1 093 893


>(3)

Best.-Nr. : 36 11 1 093 893

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/50 ZR 18

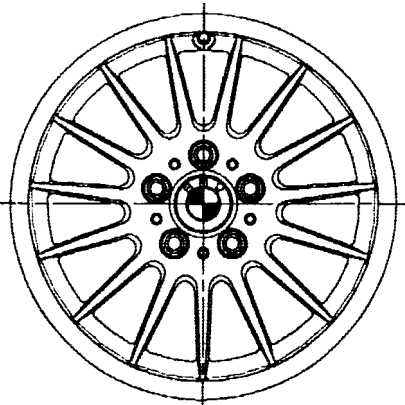

Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>(3) (5)

Zchg.-Nr. : 1 091 991

Best.-Nr. : 36 11 1 091 991

Zchg.-Nr. : 1 093 894

>(3) (5)

Best.-Nr. : 36 11 1 093 894

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3) (5)**

255/45 ZR 18



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

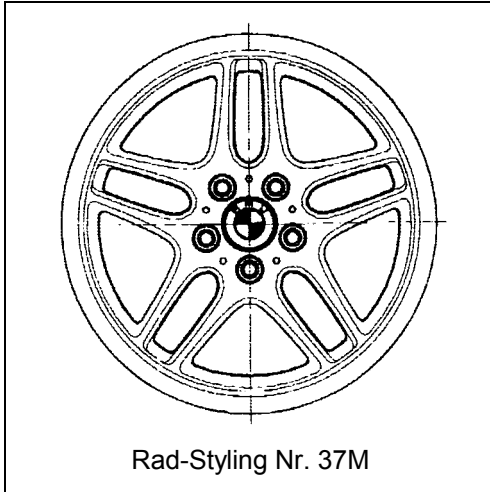

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 13 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 631

>(3)

Best.-Nr. : 36 11 2 227 131

>(poliert)

Zchg.-Nr. : 2 229 730

>(3)


Best.-Nr. : 36 11 2 229 730

>(gestrahlt)

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/50 ZR 18

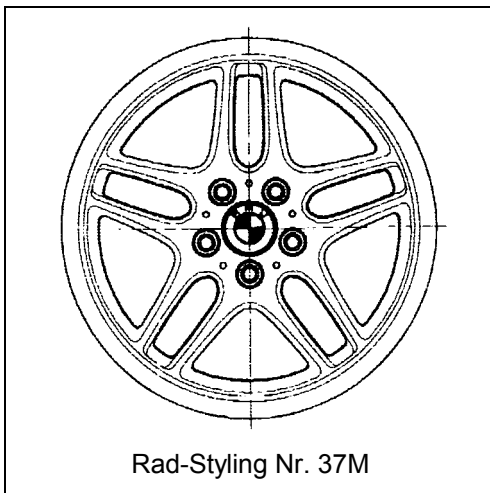

LM-Rad : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 633

>(3) (5)

Best.-Nr. : 36 11 2 227 633

>(poliert)

Zchg.-Nr. : 2 229 731

>(3) (5)

Best.-Nr. : 36 11 2 229 731

>(gestrahlt)

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3) (5)

255/45 ZR 18



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

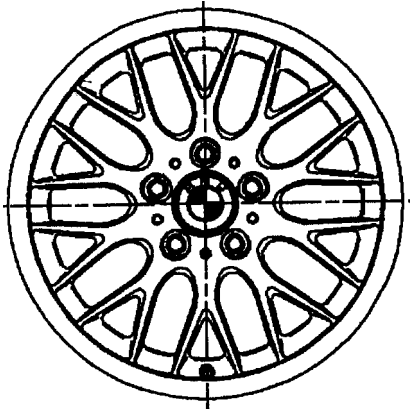

Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

>(3)


Zchg.-Nr. : 1 094 375

Best.-Nr. : 36 11 1 094 375

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/50 ZR 18

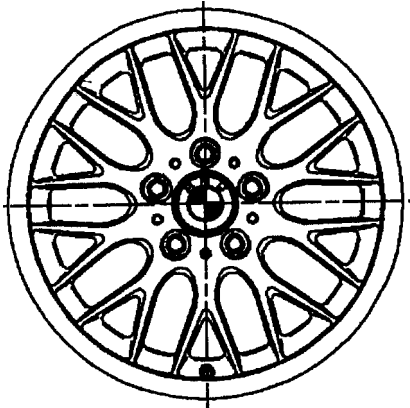

Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25mm

>Auflagen:

>(3) (5)

Zchg.-Nr. : 1 094 376

Best.-Nr. : 36 11 1 094 376

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3) (5)

255/45 ZR 18



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL



Rad-Styling Nr. 69

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

>(3)

Zchg.-Nr. : 1 096 223

Best.-Nr. : 36 11 1 096 223

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/50 ZR 18



Rad-Styling Nr. 69

LM-Rad : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25mm

>Auflagen:

>(3) (5)

Zchg.-Nr. : 1 096 224

Best.-Nr. : 36 11 1 096 224

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3) (5)

255/45 ZR 18



Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el*93/81*0007*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL



Rad-Styling Nr. 76

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

>(3)

Zchg.-Nr. : 6 751 357

Best.-Nr. : 36 11 6 751 357

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

235/50 ZR 18



Rad-Styling Nr. 76

LM-Rad : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25 mm

>Auflagen:

>(3) (5)

Zchg.-Nr. : 6 751 356

Best.-Nr. : 36 11 6 751 356

EG-BE-Nr.: el*93/81*0007*01

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3) (5)

255/45 ZR 18

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E38)**

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)

- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:

725tds, 728i/iL, 730d mit Reifengröße 215/65 R 16	: Geschwindigkeitsklasse V
730i/iL, 735i/iL, 740i/iL mit Reifengröße 215/65 R 16	: Geschwindigkeitsklasse W
725tds, 728i/iL, 730d, 730i/iL, 735i/iL, 740d, 740i/iL, 750i/iL mit 16"-Reifen	: Geschwindigkeitsklasse W
725tds, 728i/iL, 730i/iL, 735i/iL, 740i/iL, 750i/iL mit 18"-Reifen	: Geschwindigkeitsklasse Z

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von V- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich !

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 3 Keine Schneeketten zulässig.
- 4 Stahlrad beim 530d nur für Winterreifen.
- 5 Nur hinten zulässig.
- 6 Reifengrößen 235/60 R 16 und 245/55 R 16 sind als Mischbereifung **n i c h t** zulässig !
- 7 Sonderausstattung für Protection-Modelle, für Winterräder ist eine Spezielschneekette derzeit in Entwicklung. Sicherheitsfelge RFC (Run Flat Combination) mit Extended Hump und Reifen mit Notlaufeigenschaften.
Nur in Verbindung mit Reifen-Druck-Control (RDC) oder Druckverlust-Warn-System (DWS).



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe Z8 (E52) Z8 roadster - Typ Z52, EG-BE e13*98/14*0054*00

BMW Z8 roadster

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW Z8 roadster					
245/45 R 18 *)			8 J x 18	EH2 20 mm	1) 2) 4)
275/40 R 18 *)			9 J x 18	EH2 22 mm	1) 2) 3) 5)
245/45 R 18 M+S *)			8 J x 18	EH2 20 mm	1) 2)

*) Ausschließlich **Runflat-Reifen** mit Notlaufeigenschaften
Kein Reserverad vorhanden



Modellreihe Z8 (E52)

Z8 roadster - Typ Z52, EG-BE e13*98/14*0054*00

BMW Z8 roadster



Rad-Styling Nr. 59

LM-Rad : 8 J x 18 EH2, ET = 20 mm**Zchg.-Nr.** : 1 096 197**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 197**EG-BE-Nr.:** e1*98/14*0054*00**>Auflagen:****>(4)****Zulässige Reifengrößen:****>(1) (2)**

245/45 R 18 96W

245/45 R 18 96Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 59

LM-Rad : 9 J x 18 EH2, ET = 22 mm**Zchg.-Nr.** : 1 096 198**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 198**EG-BE-Nr.:** e1*98/14*0054*00**>Auflagen:****>(5)****Zulässige Reifengrößen:****>(1) (2) (3)**

275/40 R 18 99W



>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe Z8 (E52)

1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11, 5 DIN 7780, BMW Bestellnummer: 36 12 1 116 326

2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:

Z8 roadster : Geschwindigkeitsklasse W (ausschließlich **Runflat**-Reifen mit Notlaufeigenschaften)

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

3 Keine Schneeketten zulässig !

4 Nur vorn zulässig

5 Nur hinten zulässig



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate

Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
T125/90 R 15 96M	Continental CST 17 Michelin TEX / TEX TL
T115/90 R 16 92M	Continental CST 17
T125/90 R 16 98M	Continental CST 17
T125/80 R 17 99M	Continental CST 17
195/65 R 15 91H	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 200* E Goodyear Eagle Touring NCT3* 4-rib E Michelin Energy MXV-3A* Michelin Pilot Primacy * TL Pirelli P6000 Powergy 1
195/65 R 15 91V	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 200* E Goodyear Eagle Touring NCT3* 4-rib E Michelin Pilot HX MXV 3A* Michelin Pilot Primacy * TL Pirelli P6000 Powergy 1
205/65 R 15 94H	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P6000 Mark 1 Pirelli P6000 Powergy
205/65 R 15 94V	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P6000 Mark 1 Pirelli P6000 Powergy
205/60 R 15 91H (übernommen vom E36)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P6000
205/60 R 15 91V (übernommen vom E36)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Pilot HX MXV 3A*
205/60 R 15 91W (übernommen vom E36)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Pilot HX MXV 3A*
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe aktuelle BMW Service Information.



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate

Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
225/60 R 15 96V	Continental ContiEcoContact CP Dunlop SP Sport 2000 } bei Mischbereifung 2000 E nur Dunlop SP Sport 2000 E } paarweise auf der Hinterachse Michelin Pilot HX MXM Pirelli P6000 (entfallen)
225/60 R 15 96W	Continental ContiEcoContact CP Dunlop SP Sport 2000 } bei Mischbereifung 2000 E nur Dunlop SP Sport 2000 E } paarweise auf der Hinterachse Michelin Pilot HX MXM Pirelli P6000 (entfallen)
205/55 R 16 91V	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000* E Goodyear Eagle Touring NCT3 4-rib E* Michelin Pilot HX MXV G1* Pirelli P6000*
205/55 R 16 91W (auch 205/55 ZR 16 91W)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000* E Goodyear Eagle Touring NCT3 4-rib E* Michelin Pilot HX MXV G1* Pirelli P6000*
215/65 R 16 98V	Dunlop SP Sport 200 Michelin Pilot CX-KA Pirelli P4000 E Pirelli P6000 (entfallen)
215/65 R 16 98W	Dunlop SP Sport 200 Michelin Pilot CX-KA Pirelli P4000 E Pirelli P6000 (entfallen)
225/55 R 16 95V	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Michelin Pilot HX MXM* Pirelli P6000 (entfallen)
225/55 R 16 95W	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Michelin Pilot HX MXM* Pirelli P6000 (entfallen)
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe aktuelle BMW Service Information.



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate

Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
225/50 ZR 16 (übernommen vom E36)	Michelin Pilot HX MXM
225/50 R 16 92W (auch 225/50 ZR 16 92W)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000* E Goodyear Eagle Touring NCT3* Michelin Pilot HX MXM
235/65 R 17 104H M+S	Bridgestone Dueler A/T* (All Terrain nur X/5) Michelin Energy MXV4 Plus* (All Season nur X/5)
235/60 R 16 100W	Continental CZ 90 Continental ContiEcoContact CP Dunlop SP Sport 2000 } bei Mischbereifung 2000 E* nur Dunlop SP Sport 2000 E } paarweise auf der Hinterachse Michelin Pilot CX-KA Pirelli P6000* (entfallen)
245/55 R 16 100W	Michelin Pilot HX MXM
205/50 R 17 93W extra load	Goodyear Eagle NCT5
225/45 R 17 91W (auch 225/45 ZR 17 91W)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000* E Michelin Pilot HX MXM
225/45 ZR 17	Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 8080 Michelin Pilot Sport
245/40 ZR 17	Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 8080 Michelin Pilot Sport
235/45 R 17 94W 235/45 R 17 94Y	Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000 E Dunlop SP Sport 2000 E DSST (DSST = Dunlop Self Supporting Technology) Goodyear Eagle NCT5* EMT (EMT = Extended Mobility Technologie) Nur in Kombination mit EH2-Felgen (Seite 39) und Reifen-Druck-Control (RDC) oder Druckverlust-Warn-System (DWS)
235/55 R 17 99W	Dunlop SP Sport 2000* E
235/45 R 17 94W oder 235/45 R 17 94Y	Dunlop SP Sport 2000 E Pirelli P6000 (entfallen)
255/40 R 17 94W oder 255/40 R 17 94Y	Dunlop SP Sport 2000 E Pirelli P6000 (entfallen)
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe aktuelle BMW Service Information.



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate

Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
T155/90 D 18 113M	Dunlop Space Miser MK III (für Notrad X/5)
225/45 ZR 18	Continental ContiSportContact Michelin Pilot Sport* (nur M3)
255/40 ZR 18	Continental ContiSportContact Michelin Pilot Sport* (nur M3)
225/40 ZR 18	Bridgestone Potenza RE 040* Dunlop SP Sport 9000 Michelin Pilot Sport*
255/35 ZR 18	Bridgestone Potenza RE 040* Dunlop SP Sport 9000 Michelin Pilot Sport*
255/55 R 18 105V	Michelin Diamaris (nur X/5)
235/50 ZR 18	Continental ContiSportContact Dunlop SP Sport 2000 Michelin Pilot SX MXX3
255/45 ZR 18	Continental ContiSportContact Dunlop SP Sport 2000 Michelin Pilot SX MXX3
235/40 ZR 18	Bridgestone S-02* Dunlop SP Sport 8000
265/35 ZR 18	Bridgestone S-02* Dunlop SP Sport 8000
245/45 R 18 96W	Bridgestone Potenza RE 040* (Runflat-Reifen)
275/40 ZR 18 99W	Bridgestone Potenza RE 040* (Runflat-Reifen)
245/40 ZR 18	Dunlop SP Sport 8080 Michelin Pilot Sport (nur M5)
275/35 ZR 18	Dunlop SP Sport 8080 Michelin Pilot Sport (nur M5)
225/40 ZR 19	Continental ContiSportContact Dunlop SP Sport 9000 (nur M3)
255/35 ZR 19	Continental ContiSportContact Dunlop SP Sport 9000 (nur M3)
255/50 R 19 103V	Bridgestone Turanza ER30* (nur X/5)
285/45 R 19 107V	Bridgestone Turanza ER30* (nur X/5)
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe aktuelle BMW Service Information.

**Kennzeichnungen auf den Reifenflanken****Reifen-Geschwindigkeitsklassen**

Q	=	maximal bis 160 km/h zulässig
T	=	maximal bis 190 km/h zulässig
H	=	maximal bis 210 km/h zulässig
V	=	über 210 km/h bis 240 km/h zulässig
Z	=	über 240 km/h nach Abstimmung zwischen Fahrzeug-/Reifenhersteller zulässig
W	=	bis 270 km/h zulässig
Y	=	bis 300 km/h zulässig

Reifen-Tragfähigkeiten * Last-Indizes * Load-Indizes

90 = 600 kg	97 = 730 kg	104 = 900 kg
91 = 615 kg	98 = 750 kg	105 = 925 kg
92 = 630 kg	99 = 775 kg	106 = 950 kg
93 = 650 kg	100 = 800 kg	107 = 975 kg
94 = 670 kg	101 = 825 kg	108 = 1000 kg
95 = 690 kg	102 = 850 kg	109 = 1030 kg
96 = 710 kg	103 = 875 kg	110 = 1060 kg

Notizen: